

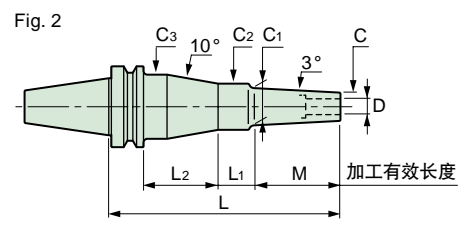
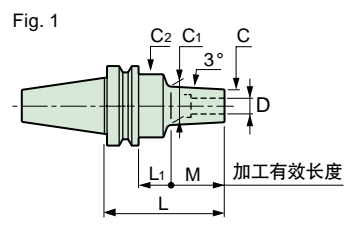
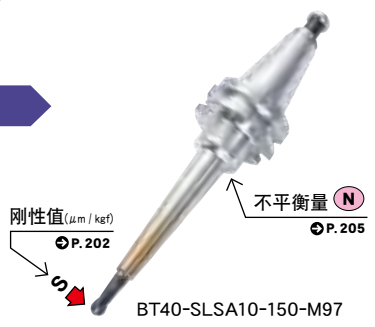


BT40

一体型 3°

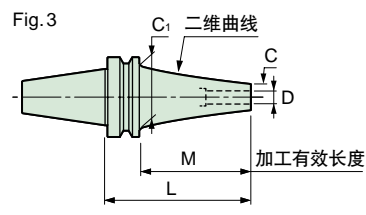

一体型 CURVE

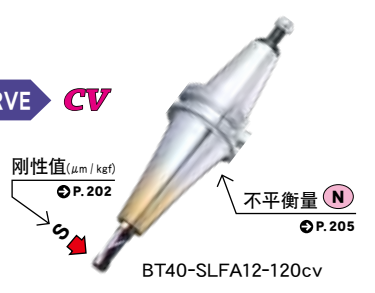

■选用品
●拉钉→P.184

■注意事项
●拉钉...请在加热时取下,或使用通孔拉钉。
●刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。



HEATROBO电磁 1200S (HRD-01S-230AS) 电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热
[▲] 垫高加热器后可进行加热→P.201

CV: 曲线
壁厚

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L1	L2	φC1	φC2	φC3	H	h	Kg	N	S	缩略图							
BT40-SLSA3- 95-M 42	1	3	6	1.5	95	42	26	—	10.4	25	—	9	130	1	2.3	9.1	○	1						
-120-M 67					120	67	—	13	—	—	—		155	—	3.1	14.6		4						
-125-M 42					125	42	56	10.4	—	—	—		160	1.1	2.5	9.7		2						
-150-M 67					150	67	—	13	—	—	—		185	—	3.2	15.7		5						
-M 97						97	26	16.2	—	—	—		—	4	20.4	7								
-155-M 42					2	—	—	—	155	42	33		53	10.4	26	40		—	190	1.4	2.7	9.9	○	3
-180-M 67	180	67	—	13					25	39	215	—	3.4	15.7	6									
-M 97	1	—	—	—	—	97	56	—	16.2	—	—	—	1.2	4.1	22.1	—	8							
-210-M 97	2	—	—	—	210	—	33	53	—	—	39	—	245	1.4	4.3	22.1	—	9						
-SLRA3- 75-M 22	1	3	7.5	2.25	75	22	26	—	9.8	25	—	9	110	1	2.6	2.7	○	10						
- 95-M 42					95	42	—	11.9	—	—	—		130	—	2.9	5.3		13						
-105-M 22					105	22	56	9.8	—	—	—		140	1.1	2.7	3.2		11						
-120-M 67					120	67	26	14.5	—	—	—		155	—	3.4	8.8		16						
-125-M 42						125	42	56	11.9	—	—		160	—	3	6		14						
-135-M 22					2	—	—	—	135	22	33		53	9.8	—	39		—	170	1.4	2.9	3.2	—	12
-150-M 67									150	67	56		14.5	—	—	185			1.2	3.5	14.5	17		
-M 97					1	—	—	—	—	97	26		—	17.7	—	—		—	1.1	4.1	12.8	—	19	
-155-M 42										155	42		33	53	11.9	—			39	190	1.4		3.2	6
-180-M 67					180	67	—	—	—	—	—		—	14.5	26	40		—	215	—	3.7	9.8	—	18
-M 97														97	56	—			17.7	25	—	—		1.2
-M127					1	—	—	—	—	127	26		—	20.8	36	—		—	1.1	5.4	15.7	—	22	
-210-M 97	210	97	33	53						17.7	25	39	245	1.5	4.4	14.4	21							
-M127	1	—	—	—	—	127	56	—	20.8	32	—	—	1.4	5.5	16.5	—	23							
-240-M127	2	—	—	—	240	—	28	58	—	36	50	—	275	1.8	5.8	16.3	—	24						



型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S		规格图
BT40-SLFB3- 75-M 22	1	3	9.5	3.25	75	22	26	—	11.8	25	—	9	110	1	2.4	1.9	○	25
 - 95-M 42					95	42			13.9				130		2.7	3.2		28
-105-M 22					105	22	56		11.8				140	1.1	2.5	2.3		26
-120-M 67					120	67	26		16.5				155		3.4	5.3		31
-125-M 42					125	42	56		13.9				160		2.8	3.9		29
-135-M 22	2				135	22	33	53	11.8		39		170	1.4	2.7	2.3		27
-150-M 67	1				150	67	56	—	16.5		—		185	1.2	3.6	6.4		32
-155-M 42	2				155	42	33	53	13.9		39		190	1.4	3	3.9		30
-180-M 67					180	67			16.5	26	40		215		3.8	6.3		33
BT40-SLSA4- 95-M 42	1	4	7	1.5	95	42	26	—	11.4	25	—	12	130	1	3.1	7.1	○	34
-120-M 67					120	67			14				155			11.7		37
-125-M 42					125	42	56		11.4				160	1.1	3.3	7.9		35
-150-M 67					150	67			14				185			12.8		38
BT40 -M 97						97	26		17.2						4.1	16.5		40
-155-M 42	2				155	42	33	53	11.4		39		190	1.4	3.5	7.9		36
-180-M 67					180	67			14				215			12.8		39
-M 97	1					97	56	—	17.2		—			1.2	4.2	18.3		41
-210-M 97	2				210		33	53			39		245	1.5	4.4	18.2		42
-SLRA4- 75-M 22	1	4	10	3	75	22	26	—	12.3	25	—	12	110	1	2.7	1.7	○	43
- 95-M 42					95	42			14.4				130		3.1	3.1		46
-105-M 22					105	22	56		12.3				140	1.1	2.8	2.2		44
-120-M 67					120	67	26		17				155		3.9	5.1		49
-125-M 42					125	42	56		14.4				160		3.3	3.8		47
-135-M 22	2				135	22	33	53	12.3		39		170	1.4	3	2.2		45
-150-M 67	1				150	67	56	—	17		—		185	1.2	4	6.3		50
-M 97						97	26		20.2					1.1	4.8	7.7		52
-155-M 42	2				155	42	33	53	14.4		39		190	1.4	3.5	3.8		48
-180-M 67					180	67			17				215		4.2	6.2		51
-M 97	1					97	56	—	20.2		—			1.2	4.9	9.5		53
-M127					127	26			23.3	32					6.8	9.4		55
-210-M 97	2				210	97	33	53	20.2	25	39		245	1.5	5.1			54
-M127	1					127	56	—	23.3	32	—			1.4	7	10.3		56
-240-M127	2				240		30	56			46		275	1.8	7.3	10.4		57
-SLFB4- 75-M 22	1	4	12	4	75	22	26	—	14.3	25	—	12	110	1	2.5	1.3	○	58
 - 95-M 42					95	42			16.4				130	1.1	3	2.2		61
-105-M 22					105	22	56		14.3				140		2.7	1.8		59
-120-M 67					120	67	26		19				155		3.8	3.5		64
-125-M 42					125	42	56		16.4				160	1.2	3.1	2.9		62
-135-M 22	2				135	22	33	53	14.3		39		170	1.4	2.9	1.8		60
-150-M 67	1				150	67	56	—	19		—		185	1.2	4	4.7		65
-155-M 42	2				155	42	33	53	16.4		39		190	1.4	3.3	2.9		63
-180-M 67					180	67			19				215	1.5	4.2	4.7		66
-SLSA4- 90 CV	3	4	7	1.5	90	63	—	—	53	—	—	12	125	1.2	3.3	1.8	○	67
-120 CV					120	93							155	1.3	3.8	2.7		68
-150 CV					150	123							185	1.5	4.4	4		69
-180 CV					180	153							215		4.8	6.6		70
-210 CV					210	183							245	1.6	4.9	11.6		71
-240 CV					240	213							275	1.8	5.8	14		72
-SLRA4-120 CV	3	4	10	3	120	93	—	—	53	—	—	12	155	1.3	3.9	1.9	○	73
-150 CV					150	123							185	1.4	4.3	2.9		74
-180 CV					180	153							215	1.5	5.1	4.2		75
-210 CV					210	183							245	1.7	5.7	5.7		76

特点
加热装置
一体型 3"
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热媒刀磨
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图	
BT40-SLSA6- 95-M 42	1	6	9	1.5	95	42	26	—	13.4	25	—	18	130	1	3.3	4.8	○	77
-120-M 67					120	67			16				155	1.1	4.4	8		80
-125-M 42					125	42	56		13.4				160		3.5	5.6		78
-150-M 67					150	67			16				185	1.2	4.5	9.2		81
-M 97						97	26		19.2	32				1.1	5.9	11		83
-155-M 42	2				155	42	33	53	13.4	25	39		190	1.4	3.7	5.6		79
-180-M 67					180	67			16				215		4.7	9.2		82
-M 97	1					97	56	—	19.2	32	—			1.3	6.1	11.7		84
-210-M 97	2				210		30	56			46		245	1.7	6.4			85
-SLSB6- 95-M 42	1	6	10	2	95	42	26	—	14.4	25	—	18	130	1	4	3.6	○	86
-120-M 67					120	67			17				155	1.1	5.4	6.1		89
-125-M 42					125	42	56		14.4				160		4.1	4.5		87
-150-M 67					150	67			17				185	1.2	5.5	7.4		90
-M 97						97	26		20.2	32					7.2	8.5		92
-155-M 42	2				155	42	33	53	14.4	25	39		190	1.4	4.3	4.4		88
-180-M 67					180	67			17				215		5.7	7.4		91
-M 97	1					97	56	—	20.2	32	—			1.3	7.4	9.2		93
-M127						127	26		23.3					1.2	8.9	11		95
-210-M 97	2				210	97	30	56	20.2		46		245	1.7	7.7	9.2		94
-M127	1					127	56	—	23.3		—			1.4	9.1	12		96
-M157						157	26		26.5					1.3	10.6	13.2		98
-240-M127	2				240	127	30	56	23.3		46		275	1.8	9.4	12		97
-M157	1					157	56	—	26.5	36	—			1.7	10.8	14.5		99
-270-M157	2				270		30	56		32	46		305	1.9	11	14.6	▲	100
-SLRB6- 75-M 22	1	6	14	4	75	22	26	—	16.3	32	—	18	110	1.1	3.2	1	○	101
- 95-M 42					95	42			18.4				130		4.3	1.6		104
-105-M 22					105	22	56		16.3				140	1.2	3.3	1.2		102
-120-M 67					120	67	26		21				155		5.6	2.6		107
-125-M 42					125	42	56		18.4				160	1.3	4.4	1.9		105
-135-M 22	2				135	22	30	56	16.3		46		170	1.6	3.6	1.2		103
-150-M 67	1				150	67	56	—	21		—		185	1.3	5.8	3		108
-155-M 42	2				155	42	30	56	18.4		46		190	1.6	4.7	1.9		106
-180-M 67					180	67			21				215	1.7	6.1	3.1		109
-SLFB6- 75-M 22	1	6	14	4	75	22	26	—	16.3	32	—	18	110	1.1	3.2	1	○	110
- 95-M 42					95	42			18.4				130		4.3	1.6		113
-105-M 22					105	22	56		16.3				140	1.2	3.3	1.2		111
-120-M 67					120	67	26		21				155		5.6	2.6		116
-125-M 42					125	42	56		18.4				160	1.3	4.4	1.9		114
-135-M 22	2				135	22	30	56	16.3		46		170	1.6	3.6	1.2		112
-150-M 67	1				150	67	56	—	21		—		185	1.3	5.8	3		117
-155-M 42	2				155	42	30	56	18.4		46		190	1.6	4.7	1.9		115
-180-M 67					180	67			21				215	1.7	6.1	3.1		118
-SLSA6- 90 CV	3	6	9	1.5	90	63	—	—	53	—	—	18	125	1.2	3.3	1.6	○	119
-120 CV					120	93							155	1.3	3.8	2.3		120
-150 CV					150	123							185	1.5	4.3	3.6		121
-180 CV					180	153							215		4.9	5.7		122
-210 CV					210	183							245	1.7	5.7	7.3		123
-240 CV					240	213							275	1.8	5.9	12		124
-SLRA6- 90 CV	3	6	13	3.5	90	63	—	—	53	—	—	18	125	1.2	3.3	1.2	○	125
-120 CV					120	93							155	1.3	4	1.7		126
-150 CV					150	123							185	1.5	4.8	2.1		127
-180 CV					180	153							215	1.7	5.6	2.8		128
-210 CV					210	183							245		5.9	4.8		129
-SLFA6- 90 CV	3	6	13	3.5	90	63	—	—	53	—	—	18	125	1.2	3.3	1.2	○	130
-120 CV					120	93							155	1.3	4	1.7		131
-150 CV					150	123							185	1.5	4.8	2.1		132
-180 CV					180	153							215	1.7	5.6	2.8		133
-210 CV					210	183							245		5.9	4.8		134

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏刀磨

Z

直柄延长杆

相关商品

周边机器

参考资料





缩略图

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S		
BT40-SLSA8- 95-M 42	1	8	11	1.5	95	42	26	—	15.4	25	—	24	130	1	4.6	3.4	○	135
-120-M 67					120	67			18	32			155	1.1	6.3	5.4	○	138
-125-M 42					125	42	56		15.4	25			160		4.7	4.3	○	136
-150-M 67					150	67			18	32			185	1.3	6.5	5.9	○	139
-M 97						97	26		21.2					1.2	8.4	7.9	○	141
-155-M 42	2				155	42	33	53	15.4	25	39		190	1.4	5	4.3	○	137
-180-M 67					180	67	30	56	18	32	46		215	1.6	6.7	5.9	○	140
-M 97	1					97	56	—	21.2		—			1.3	8.6	8.7	○	142
-210-M 97	2				210		28	58		36	50		245	1.9	8.8	8.4	○	143
-SLSB8- 95-M 42	1	8	13	2.5	95	42	26	—	17.4	32	—	24	130	1.1	5.3	2.1	○	144
-120-M 67					120	67			20				155		7.4	3.5	○	147
-125-M 42					125	42	56		17.4	36			160	1.3	5.5	2.3	○	145
-150-M 67					150	67			20	32			185		7.6	4	○	148
-M 97						97	26		23.2					1.2	10	5.2	○	150
-155-M 42	2				155	42	30	56	17.4		46		190	1.6	5.7	2.5	○	146
-180-M 67					180	67			20				215	1.7	7.9	4	○	149
-M 97	1					97	56	—	23.2		—			1.4	10.2	6	○	151
-M127						127	26		26.3					1.3	12.6	7	○	153
-210-M 97	2				210	97	30	56	23.2		46		245	1.7	10.4	6	○	152
-M127	1					127	56	—	26.3	36	—			1.5	12.7	7.7	○	154
-M157						157	26		29.5					1.4	15.1	8.5	○	156
-240-M127	2				240	127	30	56	26.3	32	46		275	1.8	13	8.1	▲	155
-M157	1					157	56	—	29.5	42	—			1.7	15.3	8.6	○	157
-270-M157	2				270		28	58			53		305	2.2	15.6	8.7	○	158
-SLRB8- 75-M 22	1	8	18	5	75	22	26	—	20.3	32	—	24	110	1.1	3.6	0.7	×	159
- 95-M 42					95	42			22.4				130		5.3	1.1	○	162
-105-M 22					105	22	56		20.3				140	1.2	3.8	0.9	×	160
-120-M 67					120	67	26		25				155		7.5	1.7	○	165
BT40 -125-M 42					125	42	56		22.4				160	1.3	5.5	1.4	○	163
-135-M 22	2				135	22	30	56	20.3		46		170	1.6	4.1	1	×	161
-150-M 67	1				150	67	56	—	25		—		185	1.4	7.6	2.2	○	166
-155-M 42	2				155	42	30	56	22.4		46		190	1.7	5.8	1.5	○	164
-180-M 67					180	67			25				215	1.8	7.9	2.2	○	167
-SLFB8- 75-M 22	1	8	18	5	75	22	26	—	20.3	32	—	24	110	1.1	3.6	0.7	×	168
- 95-M 42					95	42			22.4				130		5.3	1.1	○	171
-105-M 22					105	22	56		20.3				140	1.2	3.8	0.9	×	169
-120-M 67					120	67	26		25				155		7.5	1.7	○	174
-125-M 42					125	42	56		22.4				160	1.3	5.5	1.4	○	172
-135-M 22	2				135	22	30	56	20.3		46		170	1.6	4.1	1	×	170
-150-M 67	1				150	67	56	—	25		—		185	1.4	7.6	2.2	○	175
-155-M 42	2				155	42	30	56	22.4		46		190	1.7	5.8	1.5	○	173
-180-M 67					180	67	28	58	25	36	50		215	1.9	7.9	2	○	176
-SLSA8- 90 CV	3	8	11	1.5	90	63	—	—	53	—	—	24	125	1.2	3.3	1.4	○	177
-120 CV					120	93							155	1.3	4	2	○	178
-150 CV					150	123							185	1.5	4.8	2.7	○	179
-180 CV					180	153							215	1.6	4.9	5	○	180
-210 CV					210	183							245	1.7	5.8	6.6	○	181
-240 CV					240	213							275	1.9	6.7	8.3	○	182
-SLRA8- 90 CV	3	8	16	4	90	63	—	—	53	—	—	24	125	1.2	3.8	0.7	○	183
-120 CV					120	93							155	1.4	4.2	1.2	○	184
-150 CV					150	123							185	1.6	4.9	1.8	○	185
-180 CV					180	153							215	1.7	5.7	2.6	○	186
-210 CV					210	183							245	1.8	6.5	3.5	○	187
-SLFA8- 90 CV	3	8	16	4	90	63	—	—	53	—	—	24	125	1.2	3.8	0.7	○	188
-120 CV					120	93							155	1.4	4.2	1.2	○	189
-150 CV					150	123							185	1.6	4.9	1.8	○	190
-180 CV					180	153							215	1.7	5.7	2.6	○	191
-210 CV					210	183							245	1.8	6.5	3.5	○	192





































特点
加热装置
一体型 3"
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热媒刀磨
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图	
BT40-SLSA10- 95-M 42	1	10	13	1.5	95	42	26	—	17.4	25	—	30	130	1	5.5	2.6		193
-120-M 67					120	67			20	32			155	1.1	8.1	4		196
-125-M 42					125	42	56		17.4	25			160		5.7	3.6		194
-150-M 67					150	67			20	32			185	1.3	8.2	4.6		197
-M 97						97	26		23.2					1.2		6		199
-155-M 42	2				155	42	30	53	17.4	25	39		190	1.4	5.9	3.6		195
-180-M 67					180	67	28	58	20	36	50		215	1.8	8.5	4.4		198
-M 97	1					97	56	—	23.2	32	—			1.3		6.9		200
-210-M 97	2				210		30	56			46		245	1.7				201
-SLSB10- 95-M 42	1	10	16	3	95	42	26	—	20.4	32	—	30	130	1.1	6.3	1.4		202
-120-M 67					120	67			23				155	1.2	9.3	2.4		205
-125-M 42					125	42	56		20.4				160	1.3	6.4	1.8		203
-150-M 67					150	67			23				185		9.5	3		206
-M 97						97	26		26.2						13	3.6		208
-155-M 42	2				155	42	30	56	20.4		46		190	1.6	6.7	1.9		204
-180-M 67					180	67			23				215	1.7	9.8	3		207
-M 97	1					97	56	—	26.2		—			1.4	13.2	4.5		209
-M127						127	26		29.3	42					17.4			211
-210-M 97	2				210	97	30	56	26.2	32	46		245	1.8	13.5			210
-M127	1					127	56	—	29.3	42	—			1.6	17.9	4.9		212
-M157						157	26		32.5					1.5	21.1	5.6		214
-240-M127					240	127	86		29.3	50			275	2.1	18.5	5		213
-M157						157	56		32.5					1.8	21.7	5.8		215
-270-M157	2				270		28	58		42	53		305	2.3	22.2	6.3		216
-SLRB10- 75-M 22	1	10	22	6	75	22	26	—	24.3	32	—	30	110	1.1	3.8	0.6		217
- 95-M 42					95	42			26.4				130	1.2	6.3	0.8		220
-105-M 22					105	22	56		24.3				140	1.3	4			218
-120-M 67					120	67	26		29	42			155		9.4	1.1		223
-125-M 42					125	42	56		26.4	32			160		6.5	1.2		221
-135-M 22	2				135	22	30	56	24.3		46		170	1.7	4.3	0.9		219
-150-M 67	1				150	67	56	—	29	42	—		185	1.5	9.6	1.3		224
-155-M 42	2				155	42	30	56	26.4	32	46		190	1.7	6.8			222
-180-M 67					180	67	28	58	29	42	53		215	2.1	9.8	1.4		225
-SLFB10- 75-M 22	1	10	22	6	75	22	26	—	24.3	32	—	30	110	1.1	3.8	0.6		226
- 95-M 42					95	42			26.4				130	1.2	6.3	0.8		229
-105-M 22					105	22	56		24.3				140	1.3	4			227
-120-M 67					120	67	26		29	42			155		9.4	1.1		232
-125-M 42					125	42	56		26.4	32			160		6.5	1.2		230
-135-M 22	2				135	22	30	56	24.3		46		170	1.7	4.3	0.9		228
-150-M 67	1				150	67	56	—	29	42	—		185	1.5	9.6	1.3		233
-155-M 42	2				155	42	28	58	26.4	36	50		190	1.9	6.8	1.1		231
-180-M 67					180	67			29	42	53		215	2.1	9.8	1.4		234
-SLSA10- 90 CV	3	10	13	1.5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.2	3.3	1.3		235
-120 CV					120	93							155	1.5	4.3			236
-150 CV					150	123							185	1.6	4.9	2.2		237
-180 CV					180	153							215	1.7	5.6	3.4		238
-210 CV					210	183							245		6	6		239
-240 CV					240	213							275	2	7.9	5.8		240
-SLRA10- 90 CV	3	10	19	4.5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.3	3.8	0.7		241
-120 CV					120	93							155	1.4	4.6	0.9		242
-150 CV					150	123							185	1.6	5.4	1.4		243
-180 CV					180	153							215	1.8	6.3	2		244
-210 CV					210	183							245		7.2	3.1		245
-SLFA10- 90 CV	3	10	19	4.5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.3	3.8	0.7		246
-120 CV					120	93							155	1.4	4.6	0.9		247
-150 CV					150	123							185	1.6	5.4	1.4		248
-180 CV					180	153							215	1.8	6.3	2		249
-210 CV					210	183							245		7.2	3.1		250



型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S		
BT40-SLSA12- 95-M 42	1	12	15	1.5	95	42	26	—	19.4	32	—	30	130	1.1	7.1	1.8	○	251
-120-M 67					120	67			22				155		10.7	3.3		254
BT40 -125-M 42					125	42	56		19.4				160	1.2	7.3	2.3		252
-150-M 67					150	67			22	36			185	1.4	10.9	3.6		255
-M 97						97	26		25.2	32				1.2	15.3	4.9		257
-155-M 42	2				155	42	30	56	19.4		46		190	1.6	7.5	2.3		253
-180-M 67					180	67			22				215	1.7	11.2	3.9		256
-M 97	1					97	56	—	25.2		—			1.4	15.5	5.8		258
-210-M 97	2				210		30	56			46		245	1.7	15.8			259
-SLSB12- 95-M 42	1	12	19	3.5	95	42	26	—	23.4	32	—	30	130	1.1	8	1.1	○	260
-120-M 67					120	67			26				155	1.2	12.2	1.8		263
-125-M 42					125	42	56		23.4				160	1.3	8.2	1.5		261
-150-M 67					150	67			26				185		12.4	2.5		264
-M 97						97	26		29.2	42					17.9	2.4		266
-155-M 42	2				155	42	30	56	23.4	32	46		190	1.7	8.4	1.6		262
-180-M 67					180	67	28	58	26	36	50		215	1.9	12.6	2.2		265
-M 97	1					97	56	—	29.2	50	—			1.7	18.4	2.6		267
-M127						127	26		32.3	42				1.5	22.9	3.3		269
-210-M 97	2				210	97	28	58	29.2		53		245	2.1	19	2.9		268
-M127	1					127	56	—	32.3	50	—			1.9	23.5	3.5		270
-M157						157	26		35.5	42				1.7	27.9	4.1		272
-240-M127					240	127	86		32.3	50			275	2.2	24	3.8	▲	271
-M157						157	56		35.5	42				1.9	28.5	4.7		273
-270-M157	2				270		28	58			53		305	2.4	29.1	4.8		274
-SLRB12- 75-M 22	1	12	26	7	75	22	26	—	28.3	42	—	30	110	1.2	6.9	0.4	×	275
- 95-M 42					95	42			30.4				130		8.7	0.6		278
-105-M 22					105	22	56		28.3	50			140	1.4	7.5	0.5		276
-120-M 67					120	67	26		33	42			155		12.9	0.8		281
-125-M 42					125	42	56		30.4				160	1.5	9.3	0.7		279
-135-M 22					135	22	86		28.3	50			170	1.8	8.1	0.6		277
-150-M 67					150	67	56		33	42			185	1.6	13.5	1.1		282
-155-M 42	2				155	42	28	58	30.4		53		190	2	9.9	0.8		280
-180-M 67					180	67			33				215	2.1	14.1	1.1		283
-SLFB12- 75-M 22	1	12	26	7	75	22	26	—	28.3	42	—	30	110	1.2	6.9	0.4	×	284
 - 95-M 42					95	42			30.4				130		8.7	0.6		287
-105-M 22					105	22	56		28.3				140	1.4	7.5	0.5		285
-120-M 67					120	67	26		33				155		12.9	0.8		290
-125-M 42					125	42	56		30.4				160	1.5	9.3	0.7		288
-135-M 22	2				135	22	28	58	28.3		53		170	1.9	8.1	0.6		286
-150-M 67	1				150	67	56	—	33		—		185	1.6	13.5	1.1		291
-155-M 42					155	42	86		30.4	50			190	2	9.9	0.8		289
-180-M 67	2				180	67	28	58	33	42	53		215	2.1	14.1	1.1		292
-SLSA12- 90 CV	3	12	15	1.5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.3	3.7	0.9	○	293
-120 CV					120	93							155	1.5	4.6	1.2		294
-150 CV					150	123							185		4.9	2.4		295
-180 CV					180	153							215	1.7	5.7	3.3		296
-210 CV					210	183							245	1.9	6.6	4.6		297
-240 CV					240	213							275	2	8	5.5	▲	298
-SLRA12- 90 CV	3	12	22	5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.3	3.9	0.6	×	299
-120 CV					120	93							155	1.6	5.1	0.7		300
-150 CV					150	123							185	1.7	6	1.1	○	301
-180 CV					180	153							215		6.9	1.9		302
-210 CV					210	183							245	1.8	7.7	2.8		303
-SLFA12- 90 CV	3	12	22	5	90	63	—	—	53	—	—	30	125	1.3	3.9	0.6	×	304
 -120 CV					120	93							155	1.6	5.1	0.7		305
-150 CV					150	123							185	1.7	6	1.1	○	306
-180 CV					180	153							215		6.9	1.9		307
-210 CV					210	183							245	1.8	7.7	2.8		308

特点
加热装置
一体型 3"
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热媒刀磨
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	 Kg	 N	 S	缩略图
BT40-SLSB16- 95-M 42	1	16	24	4	95	42	26	—	28.4	42	—	32	105	1.2	12.4	0.7	
-120-M 67					120	67			31				130	1.3	19.3	1.1	
-125-M 42					125	42	56		28.4				135	1.4	13	0.9	
-150-M 67					150	67			31				160	1.5	19.8	1.4	
-M 97						97	26		34.2					1.4	27.6	1.7	
-155-M 42	2				155	42	28	58	28.4		53		165	1.9	13.5	1	
-180-M 67					180	67			31				190	2	20.4	1.5	
-M 97	1					97	56	—	34.2		—			1.7	28.1	2.1	
-M127						127	26		37.3	53					35.8	2.1	
-210-M 97					210	97	86		34.2	50			220	2.1	28.7		
-M127						127	56		37.3					2	36.4	2.5	
-M157						157	26		40.5	53				1.9	44.1	2.7	
-240-M127					240	127	86		37.3				250	2.5	37	2.6	
-M157						157	56		40.5	50				2.2	44.7	3.1	
-270-M157					270		86			53			280	2.7	45.3	3.5	
-SLRB16- 75-M 22	1	16	32	8	75	22	26	—	34.3	42	—	32	85	1.2	6.9	0.3	
- 95-M 42					95	42			36.4				105	1.3	12.5	0.5	
-105-M 22					105	22	56		34.3				115	1.4	7.5		
-120-M 67					120	67	26		39				130	1.5	19.4	0.7	
-125-M 42					125	42	56		36.4				135	1.6	13		
-135-M 22	2				135	22	28	58	34.3		53		145	2	8.1	0.5	
-150-M 67	1				150	67	56	—	39		—		160	1.7	20	0.9	
-155-M 42	2				155	42	28	58	36.4		53		165	2.1	13.6	0.7	
-180-M 67					180	67			39				190	2.3	20.5	1	
-SLFB16- 75-M 22	1	16	32	8	75	22	26	—	34.3	42	—	32	85	1.2	6.9	0.3	
 - 95-M 42					95	42			36.4				105	1.3	12.5	0.5	
-105-M 22					105	22	56		34.3				115	1.4	7.5		
-120-M 67					120	67	26		39				130	1.5	19.4	0.7	
-125-M 42					125	42	56		36.4				135	1.6	13		
-135-M 22					135	22	86		34.3	50			145	1.9	8.1	0.5	
-150-M 67					150	67	56		39	42			160	1.7	20	0.9	
-155-M 42					155	42	86		36.4	50			165	2	13.6	0.7	
-180-M 67	2				180	67	28	58	39	42	53		190	2.3	20.5	1	
-SLSB16- 90 CV	3	16	21	2.5	90	63	—	—	53	—	—	32	100	1.3	4.2	0.6	
-120 CV					120	93							130	1.5	5.5	0.8	
-150 CV					150	123							160	1.6	6.2	1.5	
 -180 CV					180	153							190	1.9	7.5	1.9	
-210 CV					210	183							220	2	8.2	3	
-240 CV					240	213							250	2.2	9.5	3.7	
BT40-SLSB20- 95-M 42	1	20	29	4.5	95	42	26	—	33.4	42	—	40	105	1.2	14.2	0.6	
-120-M 67					120	67			36				130	1.3	24.5	0.9	
-125-M 42					125	42	56		33.4				135	1.5	14.8	0.8	
-150-M 67					150	67			36				160	1.6	25	1.2	
-M 97						97	26		39.2	53					36.8		
-155-M 42	2				155	42	28	58	33.4	42	53		165	2	15.3	0.9	
-180-M 67	1				180	67	86	—	36	50	—		190		25.6	1.2	
-M 97						97	56		39.2					1.9	37.4	1.4	
-M127						127	26		42.3	53				1.8	50	1.6	
-210-M 97					210	97	86		39.2				220	2.4	38		
-M127						127	56		42.3	50				2.1	50.5	1.9	
-M157						157	26		45.5					2	62.3	2.1	
-240-M127					240	127	86		42.3				250	2.4	51.1	2.3	
-M157						157	56		45.5						62.9	2.4	
-270-M157					270		86						280	2.7	63.5	2.9	

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏力解




Z

直柄延长杆

相关商品

周边机器

参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图
BT40-SLRB20- 95-M 42	1	20	38	9	95	42	26	—	42.4	53	—	40	105	1.5	14.3	0.4	363
-120-M 67					120	67	45		130	1.7		24.6	0.5	366			
-125-M 42					125	42	56		42.4	135		1.9	14.9	364			
-150-M 67					150	67	45		50	160		2	25.2	0.7	367		
-155-M 42					155	42	86		42.4	53		165	2.2	15.4	0.6	365	
-180-M 67					180	67	45		50	190		2.3	25.7	0.9	368		
-SLFB20- 95-M 42					1	20	38		9	95		42	26	—	42.4	53	—
 -120-M 67	120	67	45	130				1.7		24.6	0.5	372					
-125-M 42	125	42	56	42.4				135		1.9	14.9	370					
 -150-M 67	150	67	45	50				160		2	25.2	0.7	373				
-155-M 42	155	42	86	42.4				53		165	2.1	15.4	371				
-180-M 67	180	67	45	50				190		2.3	25.7	0.9	374				
-SLSB20- 90 CV	3	20	26	3				90		63	—	—	50.5		—	—	
-120 CV					120	93	53	130	1.5	5.8	0.8		376				
-150 CV					150	123	160	1.6	6.7	1.3	377						
-180 CV					180	153	190	1.9	8	1.8	378						
-210 CV					210	183	220	2.1	9.4	2.3	379						
-240 CV					240	213	250	2.4	10.7	3	380						
BT40-SLRB25- 95-M 42					1	25	45	10	95	42	26		—	49.4	53		—
-125-M 42	125	56	135	1.9					17	0.4	382						
-155-M 42	155	86	165	2.3					17.5	0.6	383						
-SLFB25- 95-M 42	1	25	45	10	95	42	26	—	49.4	53	—	45	105	1.5	16.4	0.3	384
 -125-M 42					125	56	135		1.9	17		0.4	385				
-155-M 42					155	86	165		2.3	17.5		0.6	386				
BT40-SLRB32- 95-M 42	1	32	54	11	95	42	26	—	58.4	63	—	50	87	1.8	4.7	0.3	387

■ 主轴锥孔用 清洁工具
STAR DUST

型号
CLT-NT40-G3

◎ P.194



■ φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)
SLRB32刀柄加热时必需品


型号
HRB-NZL70




HEAT ROBO Baby3000S


φ3

BT40-SLSA3-95-M42




9.1

BT40-SLSA3-125-M42




9.7

BT40-SLSA3-155-M42




9.9

BT40-SLSA3-120-M67




14.6

BT40-SLSA3-150-M67




15.7

BT40-SLSA3-180-M67




15.7

BT40-SLSA3-150-M97




20.4

BT40-SLSA3-180-M97




22.1

BT40-SLSA3-210-M97




22.1

BT40-SLRA3-75-M22




2.7

BT40-SLRA3-105-M22




3.2

BT40-SLRA3-135-M22




3.2

BT40-SLRA3-95-M42




5.3

BT40-SLRA3-125-M42




6.0

BT40-SLRA3-155-M42




6.0

BT40-SLRA3-120-M67




8.8

BT40-SLRA3-150-M67




14.5

BT40-SLRA3-180-M67




9.8

BT40-SLRA3-150-M97




12.8

BT40-SLRA3-180-M97




14.3

BT40-SLRA3-210-M97




14.4

BT40-SLRA3-180-M127




15.7

BT40-SLRA3-210-M127




16.5

BT40-SLRA3-240-M127




16.3

BT40-SLFB3-75-M22




1.9

BT40-SLFB3-105-M22




2.3

BT40-SLFB3-135-M22




2.3

BT40-SLFB3-95-M42




3.2


BT40-SLFB3-125-M42




BT40-SLFB3-155-M42




BT40-SLFB3-120-M67



BT40-SLFB3-150-M67




BT40-SLFB3-180-M67




φ4


BT40-SLSA4-95-M42




BT40-SLSA4-125-M42




BT40-SLSA4-155-M42




BT40-SLSA4-120-M67




BT40-SLSA4-150-M67




BT40-SLSA4-180-M67




BT40-SLSA4-150-M97




BT40-SLSA4-180-M97




BT40-SLSA4-210-M97




BT40-SLRA4-75-M22




BT40-SLRA4-105-M22




BT40-SLRA4-135-M22




BT40-SLRA4-95-M42




BT40-SLRA4-125-M42






























BT40-SLRA4-155-M42




BT40-SLRA4-120-M67






φ6


BT40-SLSA6-95-M42




BT40-SLSA6-125-M42




BT40-SLSA6-155-M42




BT40-SLSA6-120-M67




BT40-SLSA6-150-M67




BT40-SLSA6-180-M67




BT40-SLSA6-150-M97




BT40-SLSA6-180-M97




BT40-SLSA6-210-M97




BT40-SLSB6-95-M42




BT40-SLSB6-125-M42




BT40-SLSB6-155-M42




BT40-SLSB6-120-M67




BT40-SLSB6-150-M67




BT40-SLSB6-180-M67




BT40-SLSB6-150-M97




BT40-SLSB6-180-M97




BT40-SLSB6-210-M97




BT40-SLSB6-180-M127




BT40-SLSB6-210-M127




BT40-SLSB6-240-M127

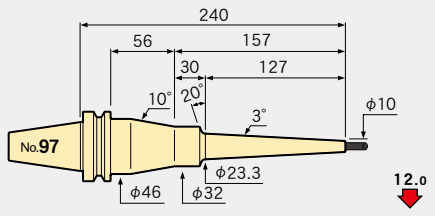


BT40-SLSB6-210-M157

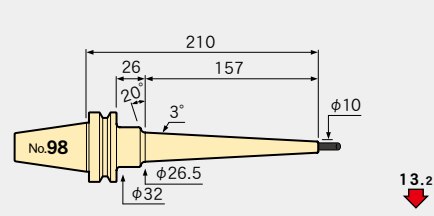


BT40-SLSB6-240-M157

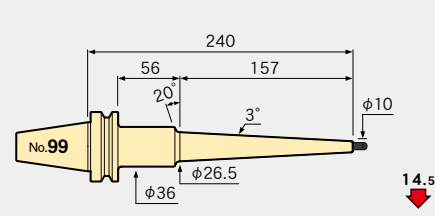


BT40-SLSB6-270-M157

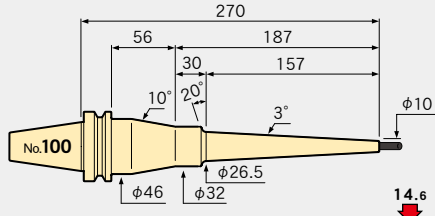

BT40-SLRB6-75-M22

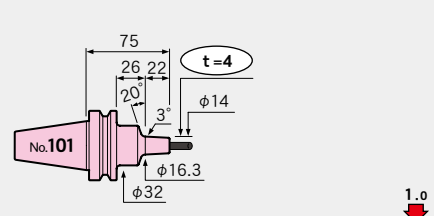

BT40-SLRB6-105-M22

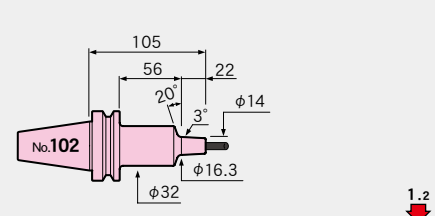

特点

加热装置

一体型 3° 一体型 CURVE 一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏刀嘴





























Z





直柄延长杆

相关商品





















周边机器


参考资料















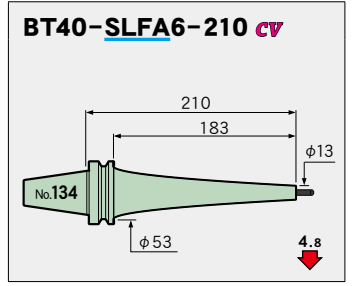













φ8

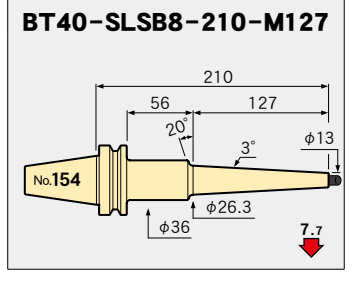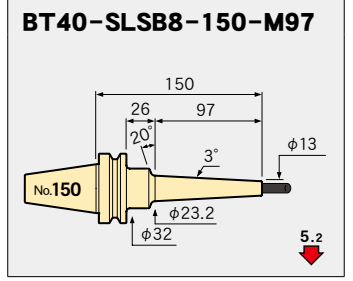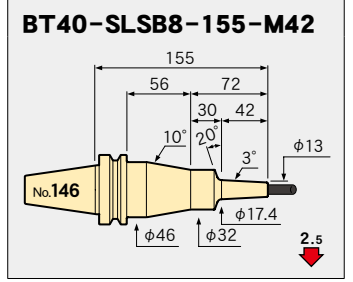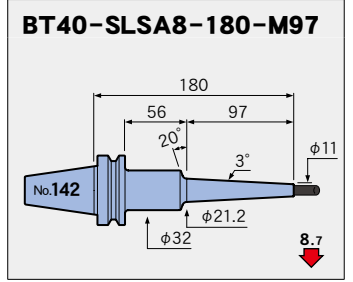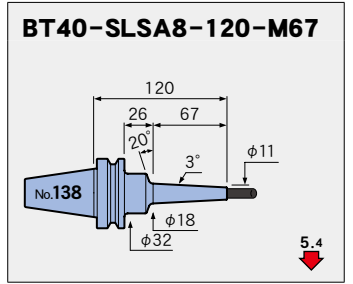

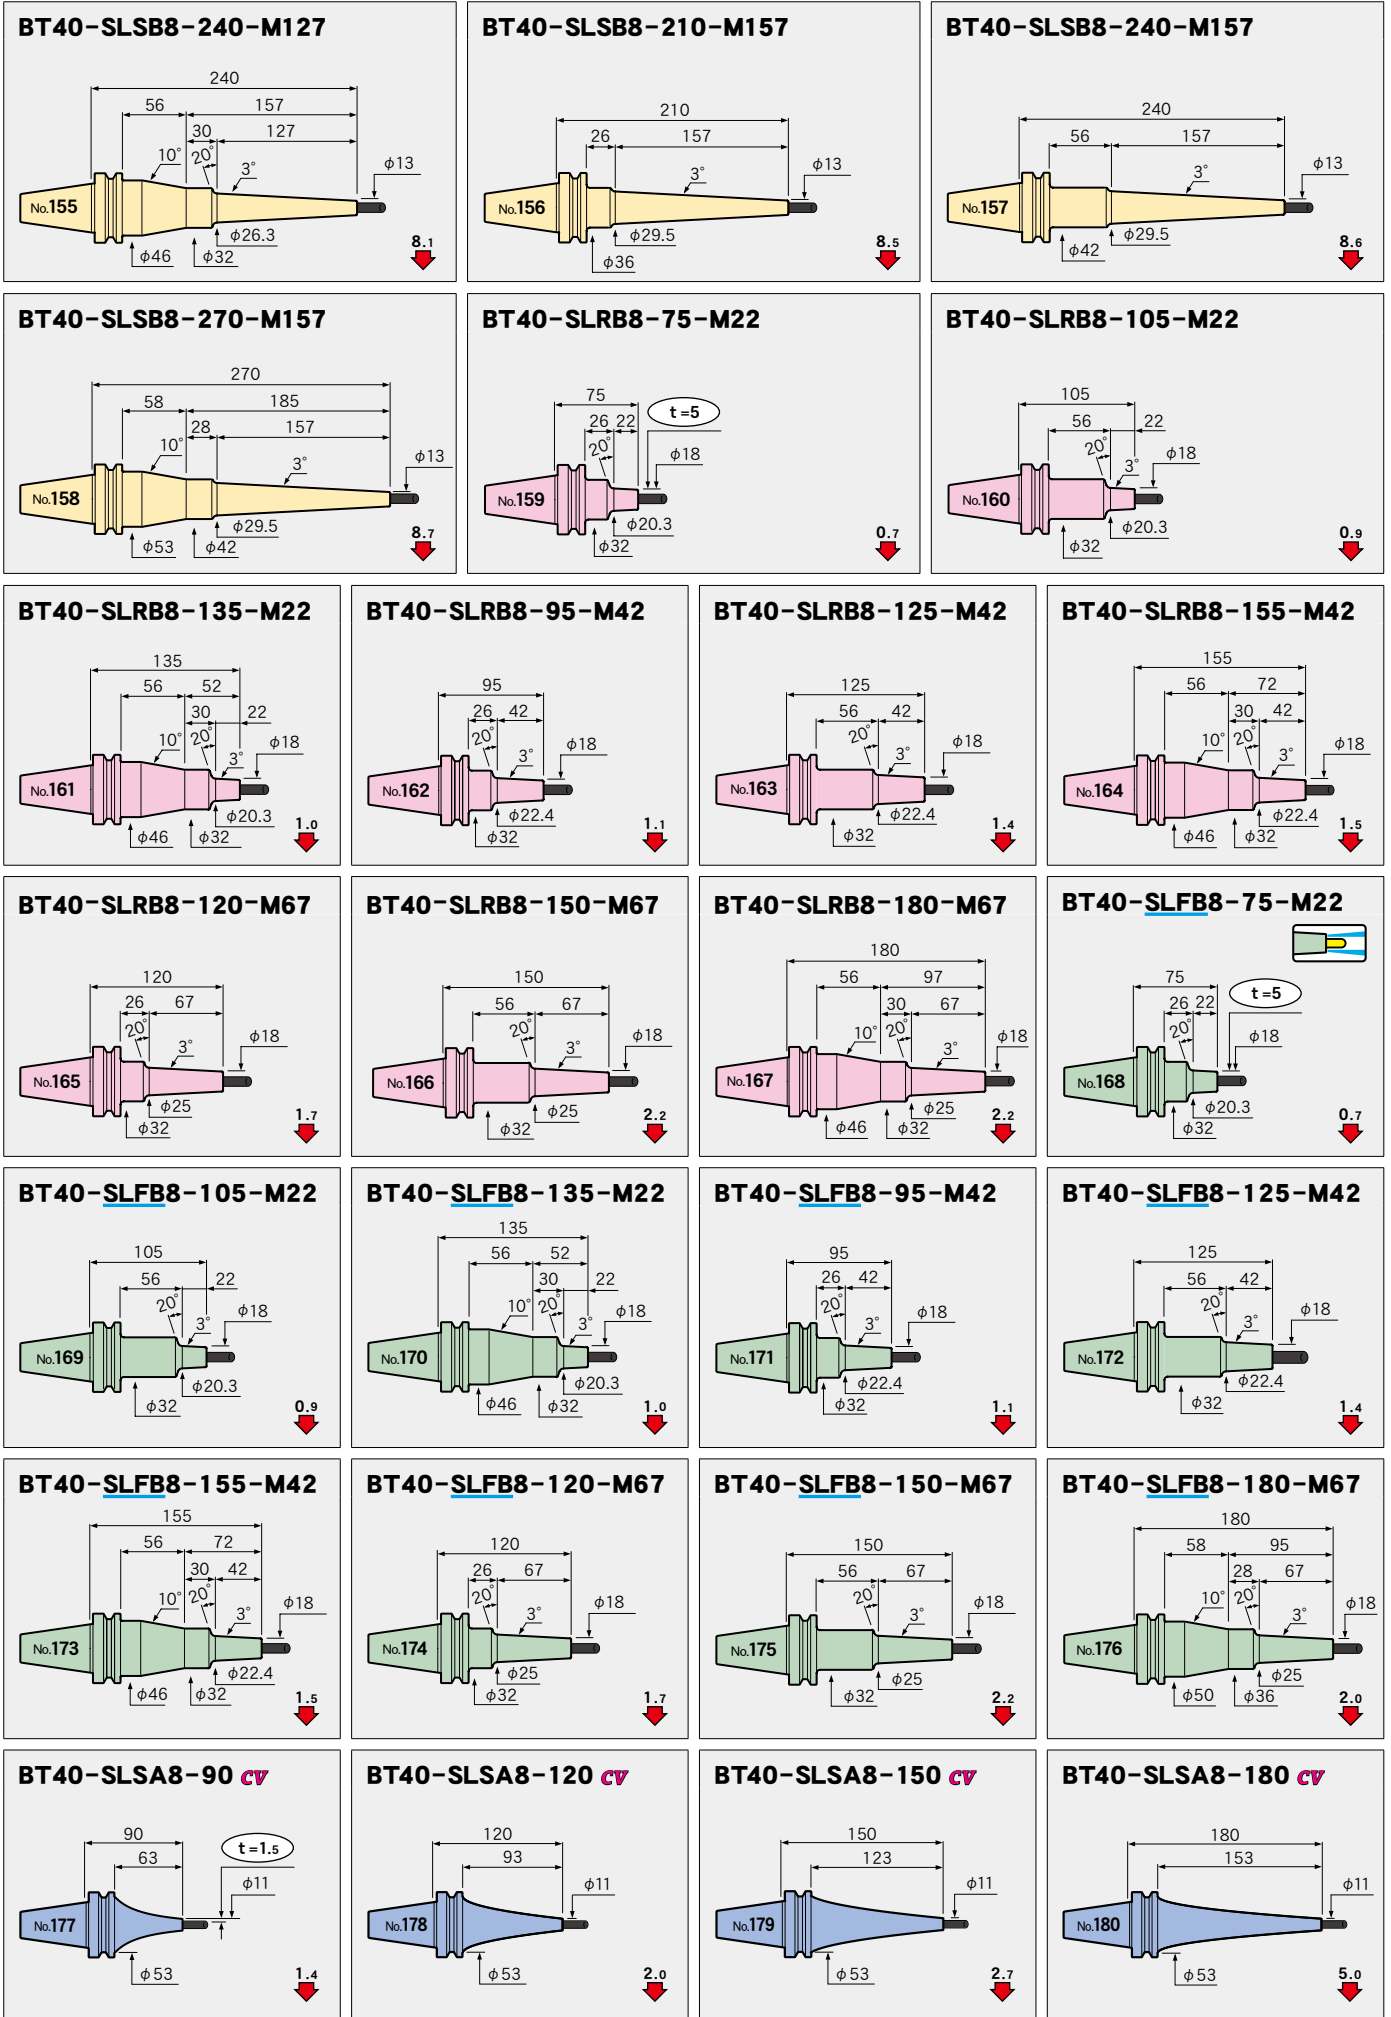





φ10




BT40-SLSB10-120-M67




BT40-SLSB10-150-M67




BT40-SLSB10-180-M67




BT40-SLSB10-150-M97




BT40-SLSB10-180-M97




BT40-SLSB10-210-M97




BT40-SLSB10-180-M127




BT40-SLSB10-210-M127




BT40-SLSB10-240-M127




BT40-SLSB10-210-M157




BT40-SLSB10-240-M157




BT40-SLSB10-270-M157




BT40-SLRB10-75-M22




BT40-SLRB10-105-M22




BT40-SLRB10-135-M22




BT40-SLRB10-95-M42




BT40-SLRB10-125-M42




BT40-SLRB10-155-M42




BT40-SLRB10-120-M67




BT40-SLRB10-150-M67




BT40-SLRB10-180-M67




BT40-SLFB10-75-M22




BT40-SLFB10-105-M22




BT40-SLFB10-135-M22























BT40-SLFB10-95-M42








BT40-SLFB10-125-M42


































φ12



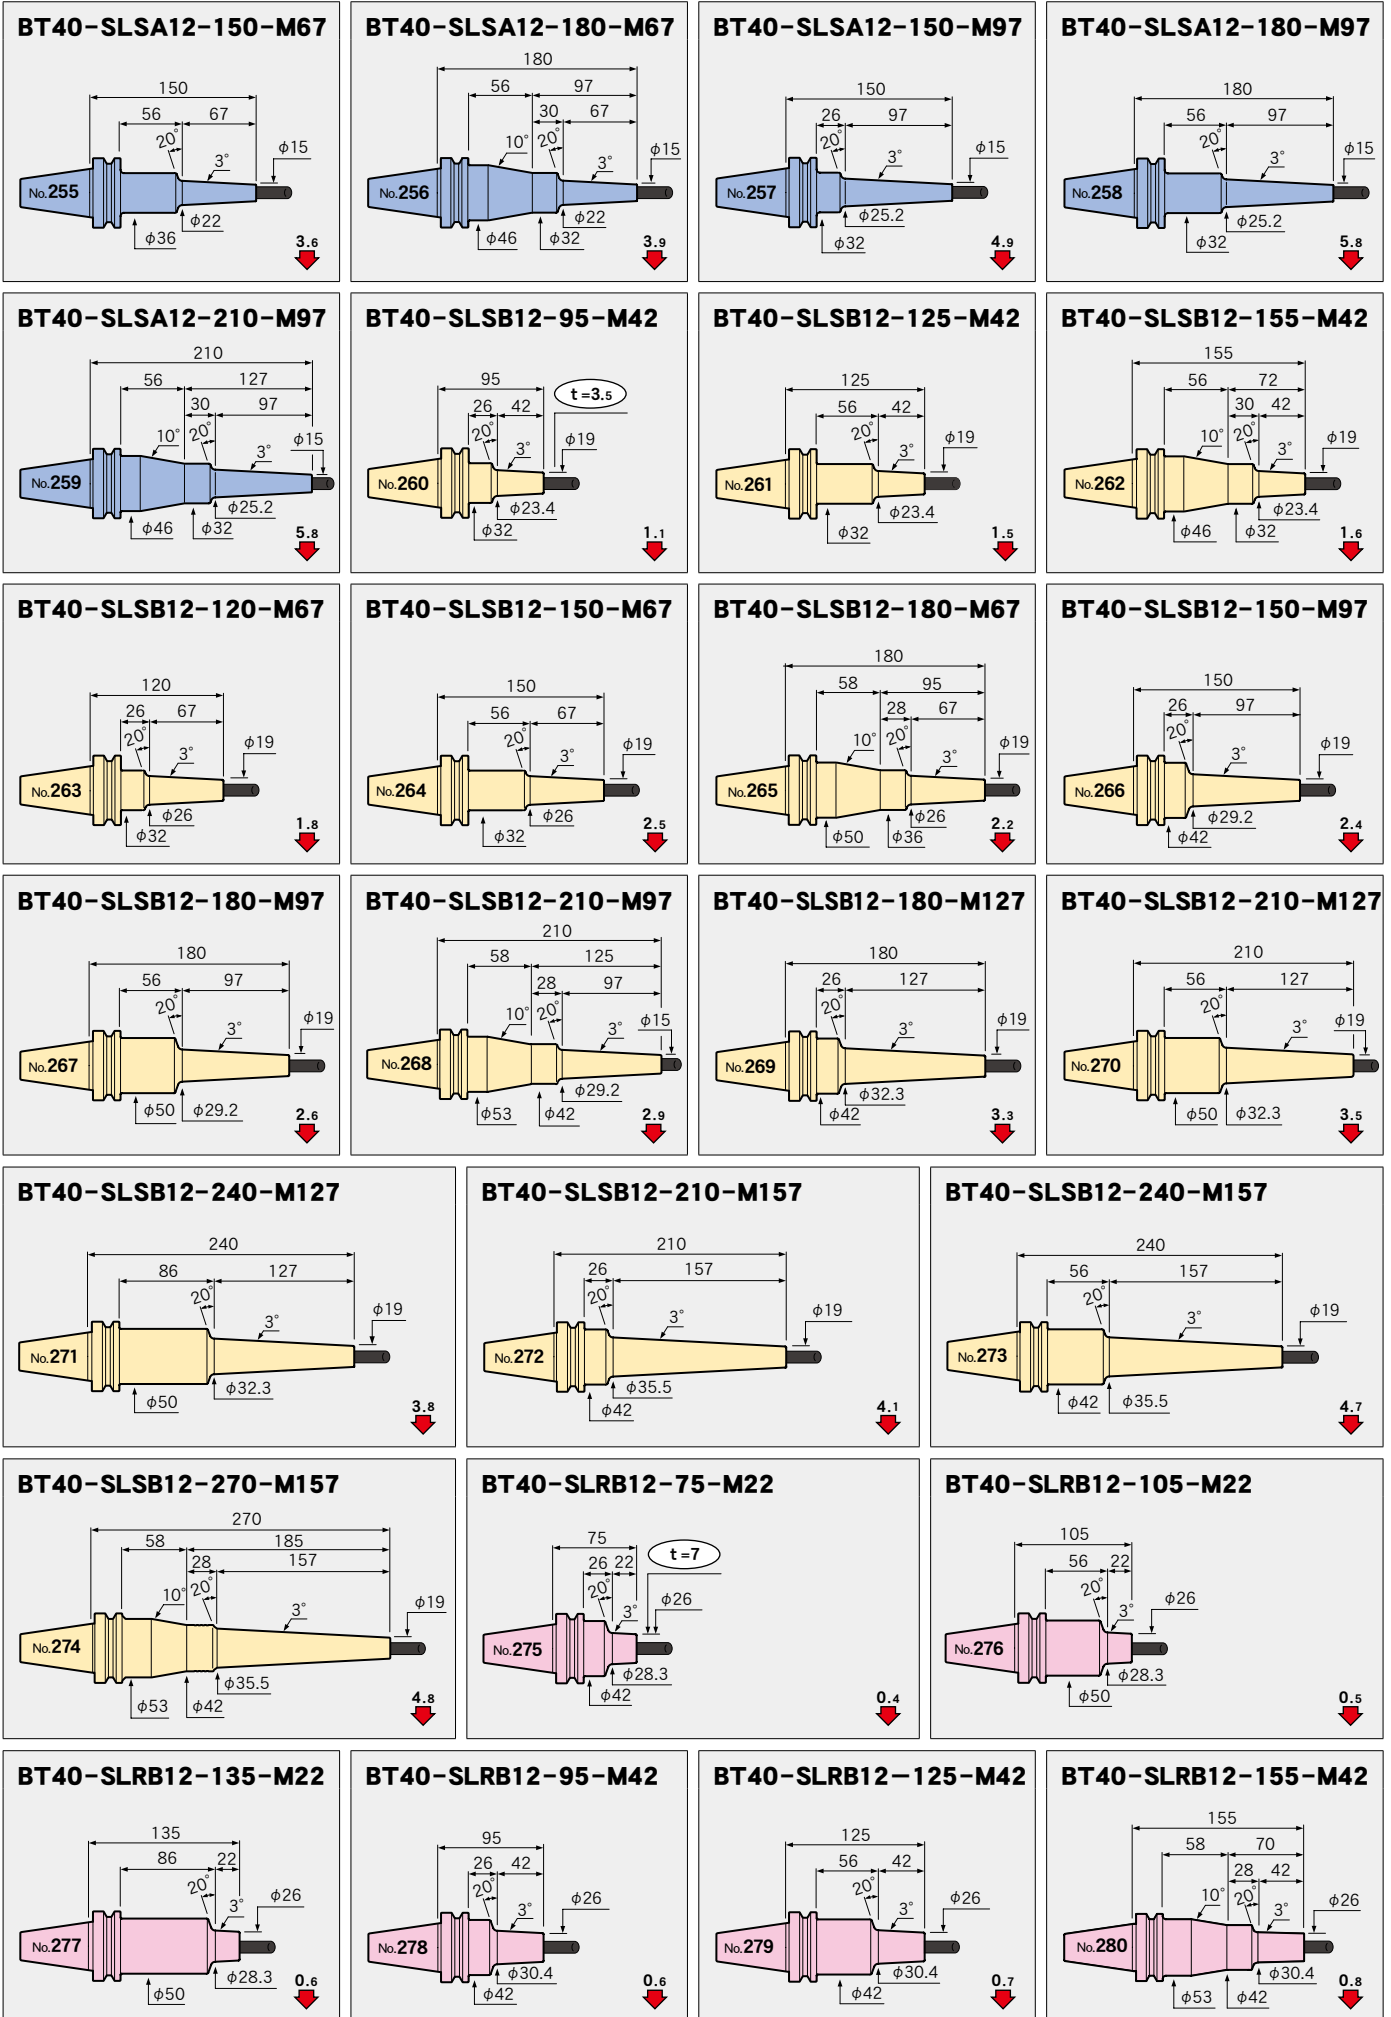

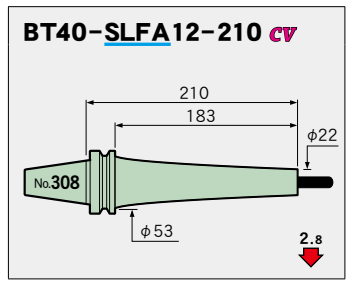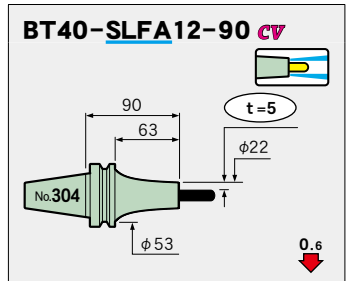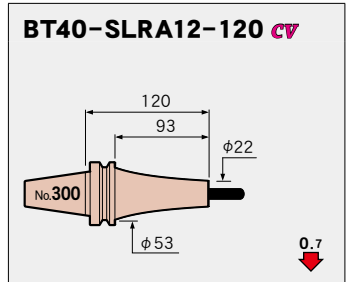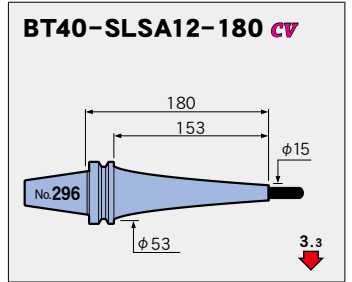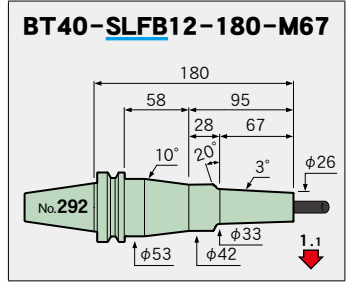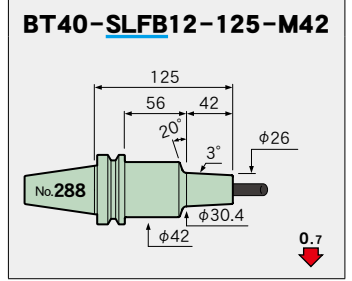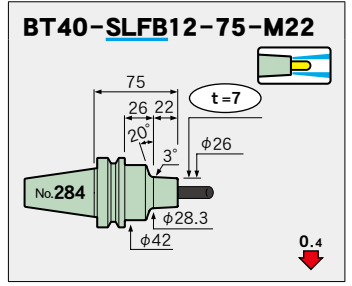


φ16

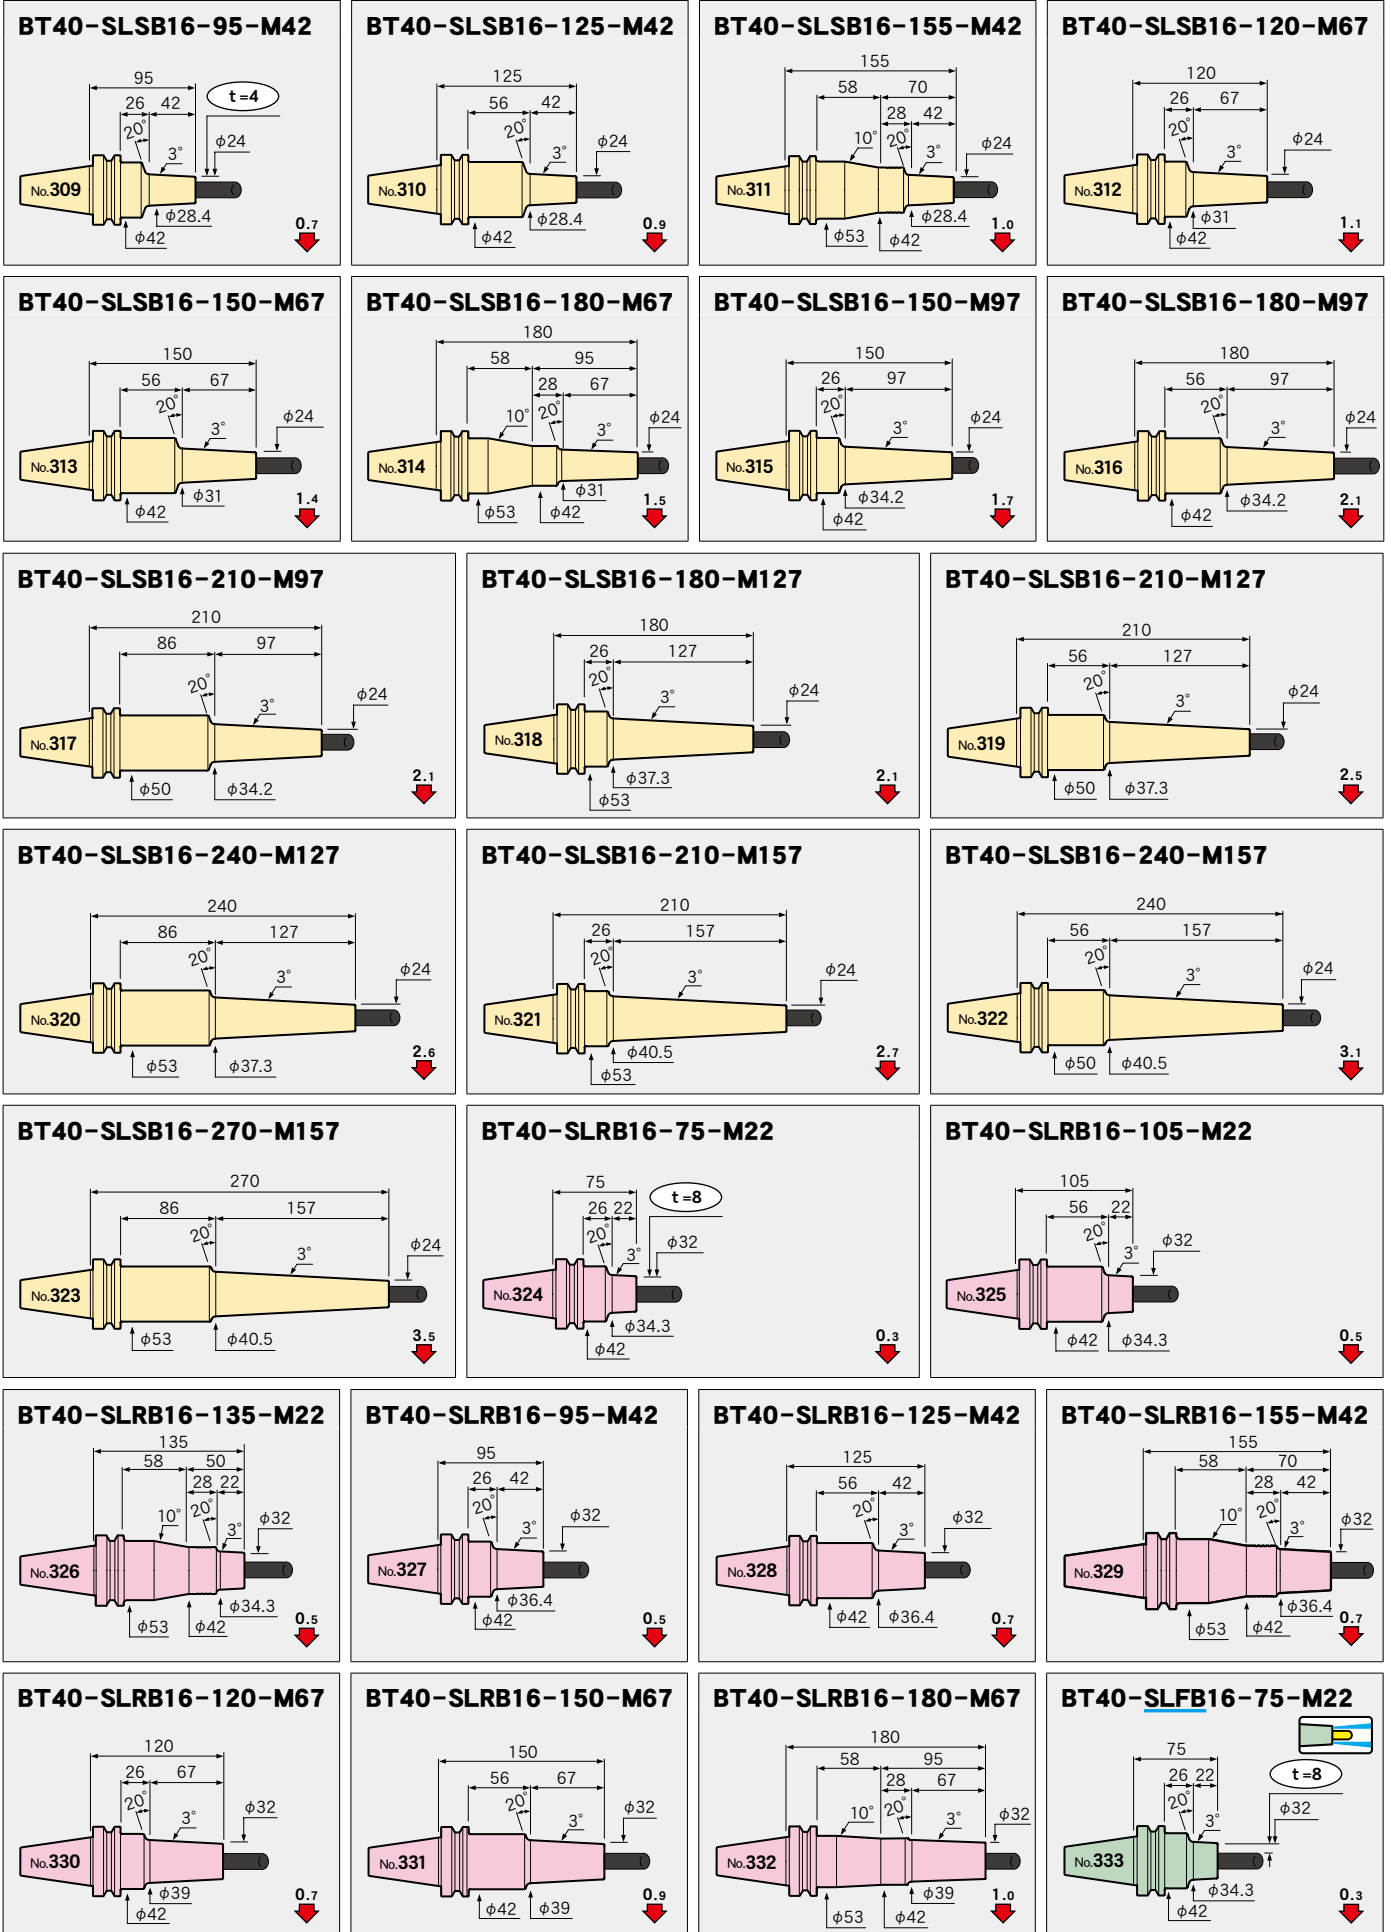


特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热锻刀柄
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料


BT40-SLFB16-105-M22




BT40-SLFB16-135-M22




BT40-SLFB16-95-M42




BT40-SLFB16-125-M42




BT40-SLFB16-155-M42




BT40-SLFB16-120-M67




BT40-SLFB16-150-M67




BT40-SLFB16-180-M67




BT40-SLSB16-90 CV




BT40-SLSB16-120 CV




BT40-SLSB16-150 CV




BT40-SLSB16-180 CV



BT40-SLSB16-210 CV




BT40-SLSB16-240 CV

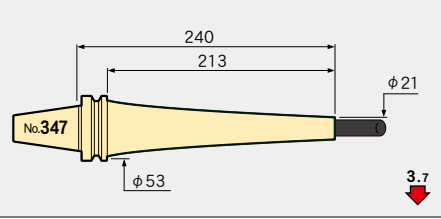


φ20


BT40-SLSB20-95-M42




BT40-SLSB20-125-M42




BT40-SLSB20-155-M42




BT40-SLSB20-120-M67




BT40-SLSB20-150-M67




BT40-SLSB20-180-M67




























BT40-SLSB20-150-M97









BT40-SLSB20-180-M97




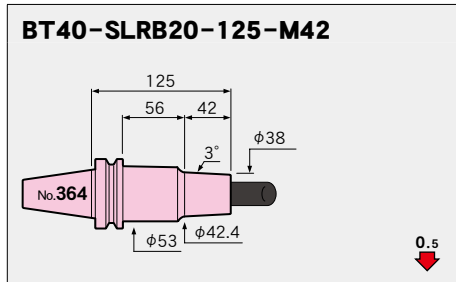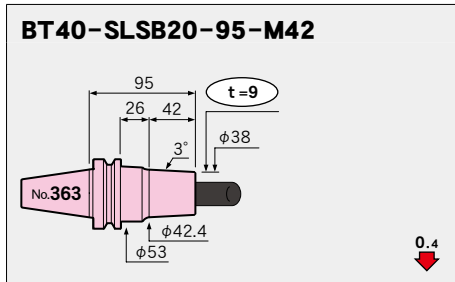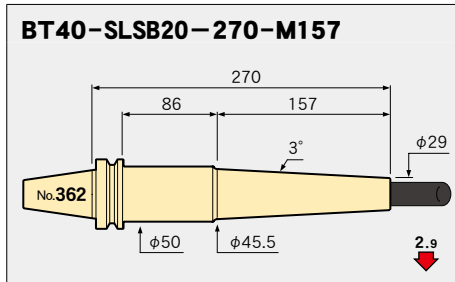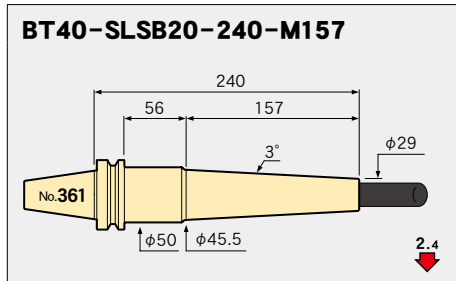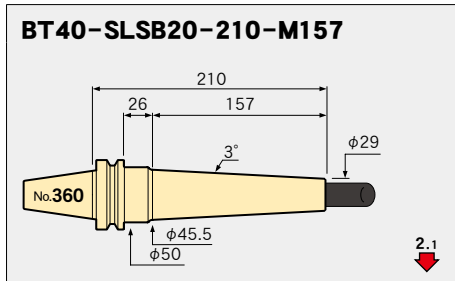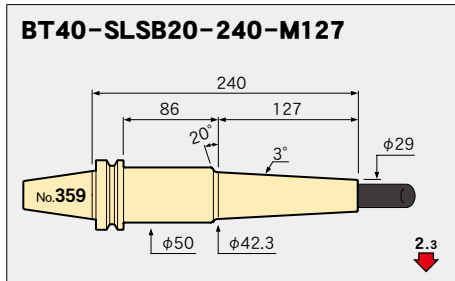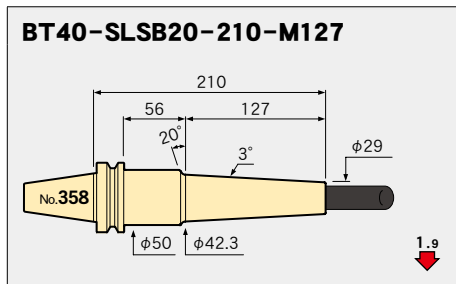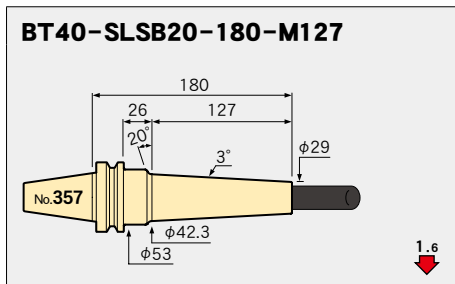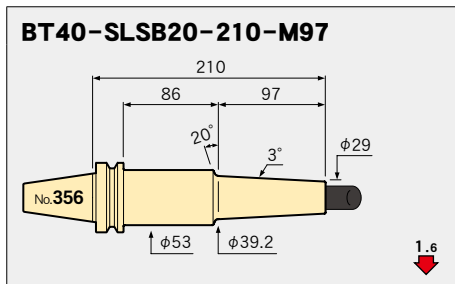

φ25

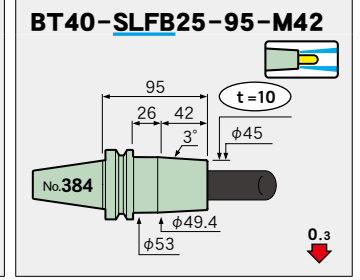



φ32



■ φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)
SLRB32刀柄加热时必需品

型号
HRB-NZL70



HEAT ROBO Baby3000S

思诚资源
www.sczy.com
高端制造服务商

深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 广东省东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台