

### 功能

- ON / OFF
- 2 小时后自动关闭

### 特性

- 综合显示提供出色的可读性：
  - 条形图显示动态路径信息
  - 数字显示准确读数
- 可由机床独立控制
- 所有轴 (X, Y, Z) 上均为宽范围的工作范围，避免因接触错误损坏测头
- 紧凑的金属外壳和长测杆
- 防震移动
- 电源：电池寿命约 3 年
- 电池型号：CR2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级：IP 65
- 包装内容：电池，说明书，测头 802 EWt

### 应用：

可用于研磨和 CNC 车床以


- 确定工件零点
- 确定孔中心
- 确定和修正工件位置和测量
  - 长度
  - 深度



### 技术参数


订货号	4304300	
标准	工厂标准	
型号	802 EW	
测量表面	硬质合金	
工作区域, X、Y、Z 轴	-2 至 4 mm	
零点可重复性, 单向	inch	± 0.005 mm

订货号	安装轴
	mm
4304300	16

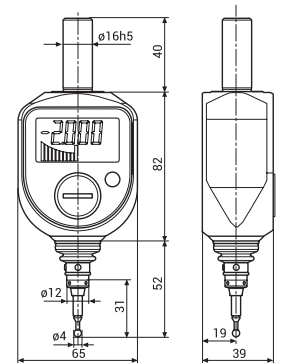

### 附件

订货号	描述	型号
4304320	针尖 $\phi 4.0$ mm, $l = 31$ mm	802 EWt
4102520	电池 3 V, CR 2032	



**深圳思诚资源科技有限公司**  
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台