


# MarCal 16 EWri

标准卡尺



## 功能

- ON / OFF
- 自动 - ON / OFF
- HOLD (锁定测量值)
- 置零 (屏幕数字归零)
- 预置 (输入一个数值)
- 计数方向反转
- mm / inch
- 锁定功能 (键锁)
- 数据 (数据传输)

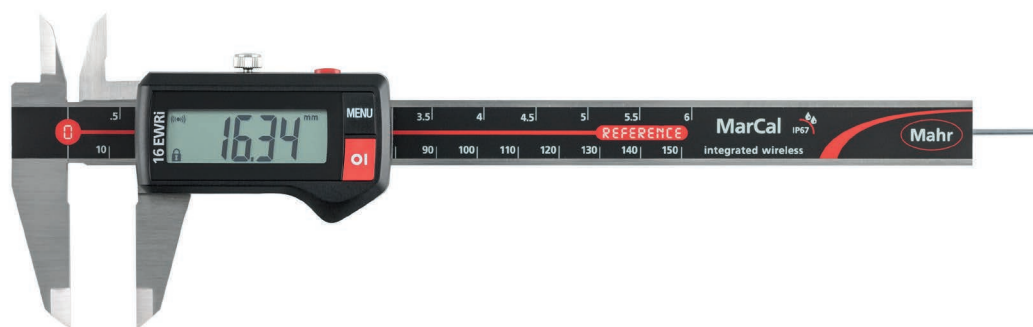


## 特性

- 高对比度数字显示屏
- 上面配有锁定螺丝
- 导轨经研磨抛光
- 带刀口量爪用于内尺寸测量
- 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造
- 台阶测量功能
- 通过 Reference 测量系统, 立即开始测量
- 导轨抬高, 用于保护标尺
- 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力
- 滑块中集成灰尘刷
- 软件: MarCom 专业版免费下载地址: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (仅限使用马尔数据电缆和无线系统以及 USB 和 RS-232 接口)
- 数字高度: 11 mm
- 数据接口: 内置无线
- 电源: 电池寿命约 3 年 (无线模式约 0.5 年)
- 电池型号: CR2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级: IP 67
- 包装内容: 电池, 说明书, 包装盒

## 技术参数


订货号	型号	测量范围	测量范围	分辨率	极限误差	标准	深度测杆	微调滚轮
4103400	16 EWri	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	
4103401	16 EWri	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	•
4103402	16 EWri	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103403	16 EWri	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103404	16 EWri	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103405	16 EWri	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103406	16 EWri	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		
4103407	16 EWri	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		•

订货号	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4103400	10	40	16	235	16
4103401	10	40	16	235	16
4103402	10	40	16	235	16
4103403	10	40	16	235	16
4103404	10	50	19	285	16
4103405	10	50	19	285	16
4103406	14	64	19	388	16
4103407	14	64	19	388	16



## 附件

订货号	描述	型号
4102020	深度桥 (75 x 7 mm)	16 Em
4102220	内置无线接收器	i-Stick



16 Em



i-Stick



**深圳思诚资源科技有限公司**  
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189  
网址/Web: [www.sczy.com](http://www.sczy.com)  
邮箱/E-mail: [sales@sczy.com](mailto:sales@sczy.com)  
地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906

  
 微信公众平台