




功能

- ON / OFF
- 自动 - ON / OFF
- 置零 (屏幕数字归零)
- 预置 (输入一个数值)
- 计数方向反转
- mm / inch
- 锁定功能 (键锁)

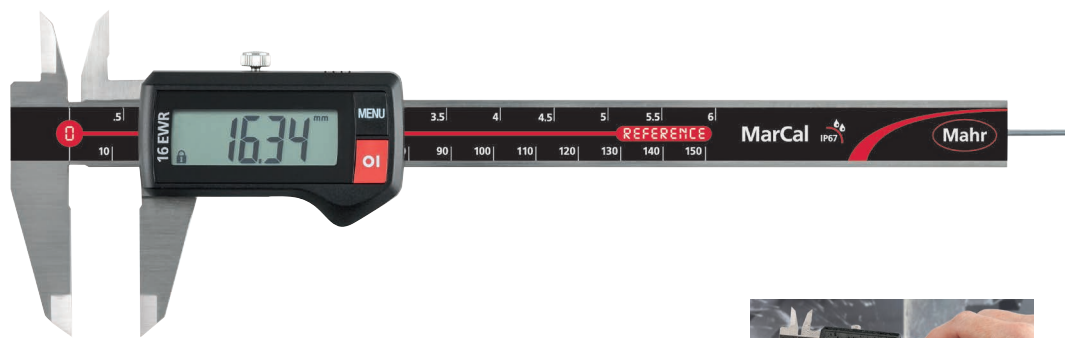

特性


- 高对比度数字显示屏
- 上面配有锁定螺丝
- 导轨经研磨抛光
- 带刀口量爪用于内尺寸测量
- 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造
- 台阶测量功能
- 通过 Reference 测量系统, 立即开始测量
- 导轨抬高, 用于保护标尺
- 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力
- 滑块中集成灰尘刷
- 数字高度: 11 mm
- 数据接口: 无
- 电源: 电池寿命约 3 年
- 电池型号: CR2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级: IP 67
- 包装内容: 电池, 说明书, 包装盒



技术参数


订货号	型号	测量范围	测量范围	分辨率	极限误差	标准	深度测杆	微调滚轮
		mm	inch	mm / inch	mm			
4103300	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	
4103301	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	•
4103302	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103303	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103304	16 EWR	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103305	16 EWR	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103306	16 EWR	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		
4103307	16 EWR	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		•

订货号	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4103300	10	40	16	235	16
4103301	10	40	16	235	16
4103302	10	40	16	235	16
4103303	10	40	16	235	16
4103304	10	50	19	285	16
4103305	10	50	19	285	16
4103306	14	64	19	388	16
4103307	14	64	19	388	16



附件

订货号	描述	型号
4102020	深度桥 (75 x 7 mm)	16 Em



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台