

# MarCal 16 EWR

## 标准卡尺




### 功能

- ON / OFF
- 自动 - ON / OFF
- 置零 (屏幕数字归零)
- mm / inch
- 锁定功能 (键锁)
- 数据 (通过连接线传输数据)

### 特性


- 高对比度数字显示屏
- 上面配有锁定螺丝
- 导轨经研磨抛光
- 带刀口量爪用于内尺寸测量
- 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造
- 台阶测量功能
- 通过 Reference 测量系统, 立即开始测量
- 导轨抬高, 用于保护标尺
- 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力
- 滑块中集成灰尘刷
- 软件: MarCom 专业版免费下载地址: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (仅限使用马尔数据电缆和无线系统以及 USB 和 RS-232 接口)
- 数字高度: 8.5 mm
- 数据接口: USB, OptoRS-232C, Digimatic
- 电源: 电池寿命约 3 年
- 电池型号: CR 2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级: IP 67
- 包装内容: 电池, 说明书, 包装盒

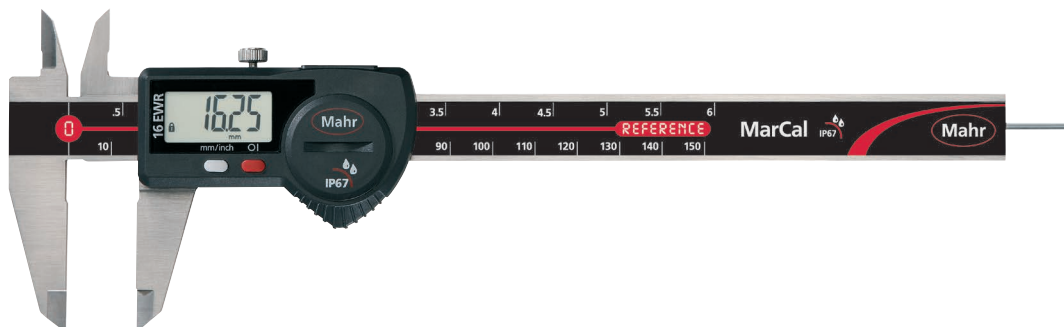

### 技术参数


订货号	型号	测量范围	测量范围	分辨率	极限误差	标准	深度测杆	微调滚轮
		mm	inch	mm / inch	mm			
4103064	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	
4103065	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	圆	•
4103066	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103067	16 EWR	0 - 150	0 - 6"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103068	16 EWR	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	
4103069	16 EWR	0 - 200	0 - 8"	0.01 / .0005"	0.03	DIN 862	矩形	•
4103070	16 EWR	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		
4103071	16 EWR	0 - 300	0 - 12"	0.01 / .0005"	0.04	工厂标准		•

订货号	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4103064	10	40	16	235	16
4103065	10	40	16	235	16
4103066	10	40	16	235	16
4103067	10	40	16	235	16
4103068	10	50	19	285	16
4103069	10	50	19	285	16
4103070	14	64	19	388	16
4103071	14	64	19	388	16



### 附件

订货号	描述	型号
4102020	深度桥 (75 x 7 mm)	16 Em
4102357	USB 数据连接线 (2 m)	16 EXu
4102410	数据连接线 RS232C (2 m)	16 EXr
4102915	接口适配器, 带 Digimatic 数据连接线 (2 m)	16 EWd



16 Em



深圳思诚资源科技有限公司  
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: [www.sczy.com](http://www.sczy.com)

邮箱/E-mail: [sales@sczy.com](mailto:sales@sczy.com)

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台