

MarCator 1075 R

数显指示表



功能

- ON / OFF
- 置零 (屏幕数字归零)
- 特性
- 计数方向反转
- 预置 (输入一个数值)
- 数据 (通过连接线传输数据)
- 锁定功能 (键锁)
- 自动 - ON / OFF



特性

- 高对比度LCD显示屏, 清晰、易读
- 密封测量轴保护帽
- 安装轴和测量轴均使用硬化不锈钢制造
- 软件: MarCom 专业版免费下载地址: www.mahr.com/marcom (仅限使用马尔数据电缆和无线系统以及 USB 和 RS-232 接口)
- 数字高度: 12 mm
- 数据接口: Digimatic, Opto RS-232C, USB
- 电源: 电池寿命约 3 年
- 电池型号: CR 2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级: IP 52
- 包装内容: 电池, 说明书


应用:

- 简单的静态测量功能, 例如长度、距离和长度差异

技术参数

订货号	4336010	4336020	4336030
型号		1075 R	
测量范围	mm	12.5	
测量范围	inch	.5"	
分辨率	mm	0.01	0.001
分辨率	inch	0.0005"	.00005
极限误差	mm	0.02	0.005
测量力	N	0.5 - 1	
标准		工厂标准	
测量轴保护帽		•	

订货号	安装轴
	mm
4336010	8
4336020	8
4336030	8

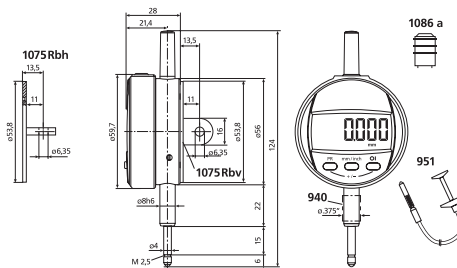

附件

订货号	描述	型号
4102357	USB 数据连接线 (2 m)	16 EXu
4102915	接口适配器, 带 Digimatic 数据连接线 (2 m)	16 EWd
4102410	数据连接线 RS232C (2 m)	16 EXr
4310103	适配器衬套 (.375"/ 8 mm)	940
4372000	提升线 (250 mm)	951
4375004	保护帽 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337320	保护盖型提升器 12.5 / 25 mm	
4336041	凸耳后盖, 水平	1075 Rbh
4336042	凸耳后盖, 垂直	1075 Rbv



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189
网址/Web: www.sczy.com
邮箱/E-mail: sales@sczy.com
地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台