

MarStand 818

径向跳动检测仪 带顶尖

特性

产品组成单元

测量台:

- 平面的平面度符合 DIN 876-2 标准
- 两个 T 形插槽供尾座和/或支持臂使用

支持臂 818 XNB:

- 支持臂配有一个节点
- 带精调

尾座:

- 两个尾座均可重新定位 (滑动定位)
- 右侧尾座有可收缩 (弹簧驱动) 精密定位中心
- 中心高度 75 mm 型检测仪, 尾座上部增加 90° V型架
- 对于使用支撑杆的无顶尖工件, 最大直径为 20 mm (0.79")
- 包装内容: 测量台, 测量臂 818 XNB, 中心支架, 不包括指示表




应用:

- 快速且简单地测量径向跳动
- 测量带顶尖孔的轴时, 径向跳动测量参考轴通常与生产中的旋转轴相同。因此此测试程序中的径向跳动偏差应为最低值

技术参数

订货号	4622200	4622201	4622202	4622203	
类型	818				
顶尖距离	mm	0 - 200	0 - 350	0 - 450	
中心高度	mm	50	75	100	150
T 形槽宽度	mm	10H7		12H7	
安装孔	8H7				
允许的高度差	mm	0.05			
允许的横向差	mm	0.05			
产品重量	kg	8.00	12.00	35.00	38.00

订货号	A	L	d	立柱 ϕ	立柱高度	结构尺寸 (L x W x H) mm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4622200	200	350	16	18	205	350 x 110
4622201	350	500	16	18	205	500 x 110
4622202	450	700	22	18	260	700 x 180
4622203	450	700	22	18	360	700 x 180

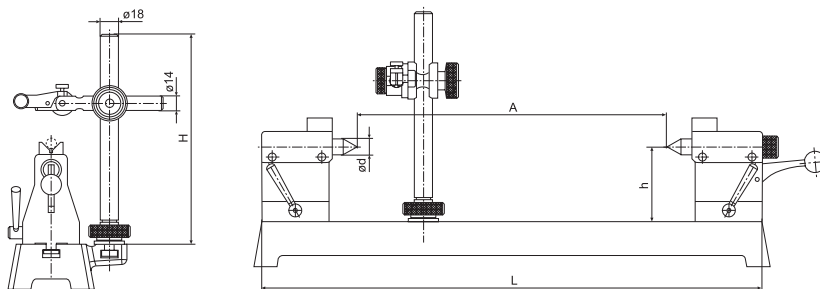

附件

订货号	描述	类型
4622210	V 型支撑杆需成对使用, 支撑直径范围 3 - 15mm, 适用于轴线高度 50 / 75 mm	818 pe
4622275	支持臂, 立柱高度 205 mm, T 形槽宽度 10 mm	818 XNB
4622220	滚柱支架, 成对, 直径范围 3 - 30 mm, T 形槽宽度 10 mm	818 ab
4622215	成对 V 形支架, 直径范围 5 - 20 mm, T 形槽宽度 10 mm	818 pb
4622276	支持臂, 立柱高度 260 mm, T 形槽宽度 12 mm	818 XNB
4622211	成对 V 形支架, 直径范围 8 - 45 mm, 适用于峰值高度 100 mm	818 pe
4622277	支持臂, 立柱高度 360 mm, T 形槽宽度 12 mm	818 XNB
4622221	滚柱支架, 成对, 直径范围 4 - 60 mm, T 形槽宽度 12 mm	818 ab
4622216	成对 V 形支架, 直径范围 5 - 45 mm, T 形槽宽度 12 mm	818 pb



818 pe



818 ab



818 pb



 思诚资源

 www.sczzy.com

 深圳思诚资源科技有限公司

 SHENZHEN SCZZY TECHNOLOGY CO., LTD.

 电话/Tel: 0769-22186189

 网址/Web: www.sczzy.com

 邮箱/E-mail: sales@sczzy.com

 地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906