

Multimar 25 EWR / 25 EWRI

数显万用卡尺



功能

功能 25 EWR:

- ON / OFF
- 自动 - ON / OFF
- 置零 (屏幕数字归零)
- mm / inch
- 预置 (输入一个数值)
- 锁定功能 (键锁)
- 数据 (通过连接线传输数据)

功能 25 EWRI:

- ON / OFF
- 自动 - ON / OFF
- HOLD (测量值保持)
- 置零 (屏幕数字归零)
- 预置 (输入一个数值)
- 计数方向反转
- mm / inch
- 锁定功能 (键锁)
- 数据 (数据传输)
- 根据测量任务的要求自由组合测量附件模块 (选购)
- 测臂可安装在顶部或底部, 因此始终可以读取数字显示屏
- 应用范围可通过转动测臂而扩展
- 两个测臂支架均可沿导轨移动以实现最佳平衡, 对小尺寸来说特别实用
- 滑块和轨道使用硬化不锈钢制造

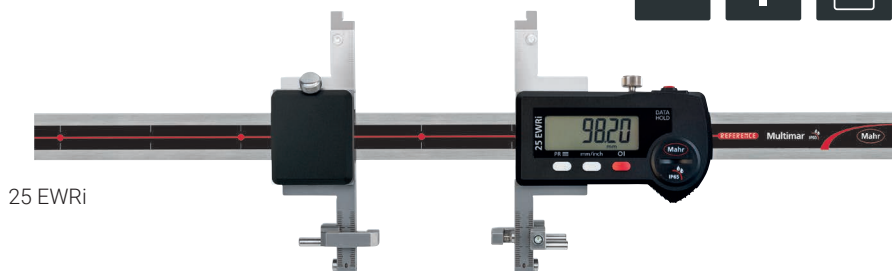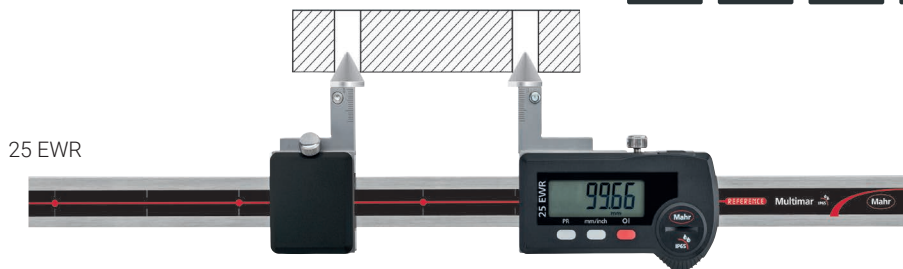

特点

25 EWR:

- 软件: MarCom 专业版免费下载
地址: www.mahr.com/marcom
(仅限使用马尔数据线和无线系统以及 USB 和 RS-232 接口)
- 数据接口: USB, Digimatic, Opto RS-232C, 不含测臂 / 测头等配件
- 电源: 电池寿命约 3 年
- 电池型号: CR2032 (3V 锂电池)
- IP 防护等级: IP 65
- 包装内容: 电池, 说明书, 安装和放置架, 木盒, 不含测臂 / 测头等配件

25 EWRI:

- 数据接口: 内置无线
- 电源: 电池寿命约 3 年 (无线模式约 0.5 年)


应用:

用于测量

- 内外径
- 轴 / 孔端面直径
- 窄环
- 内外圆锥
- 尾座
- 槽
- 孔中心之间的距离

技术参数

订货号	a	型号	应用范围 外尺寸	分辨率	示值误差
	mm		mm	mm / inch	mm
4119000	480	25 EWR	0 - 300	0.01 / .0005"	0.03
4119001	790	25 EWR	0 - 600	0.01 / .0005"	0.03
4119002	1200	25 EWR	0 - 1000	0.01 / .0005"	0.04
4119003	1450	25 EWR	0 - 1250	0.01 / .0005"	0.04
4119050	480	25 EWRI	0 - 300	0.01 / .0005"	0.03
4119051	790	25 EWRI	0 - 600	0.01 / .0005"	0.03
4119052	1200	25 EWRI	0 - 1000	0.01 / .0005"	0.04
4119053	1450	25 EWRI	0 - 1250	0.01 / .0005"	0.04

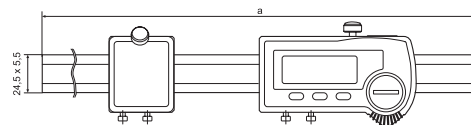

深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台