
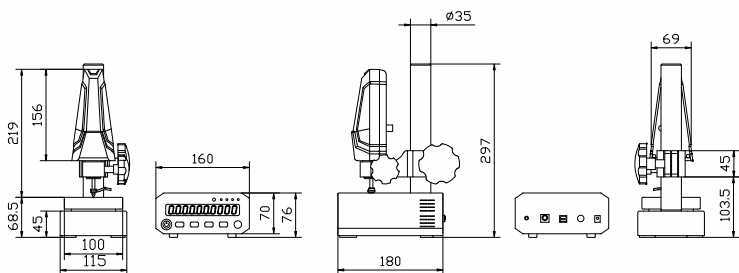


DHG-015A

主要特点

- 高精度 $\leq 0.5\mu\text{m}$, 分辨率 $0.01\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- 可更换测头
- 独立显示装置
- 有线数据输出
- 无线数据输出
- 数据修正补偿功能
- 铸铁基座, 稳定耐磨
- 高精度陶瓷平台

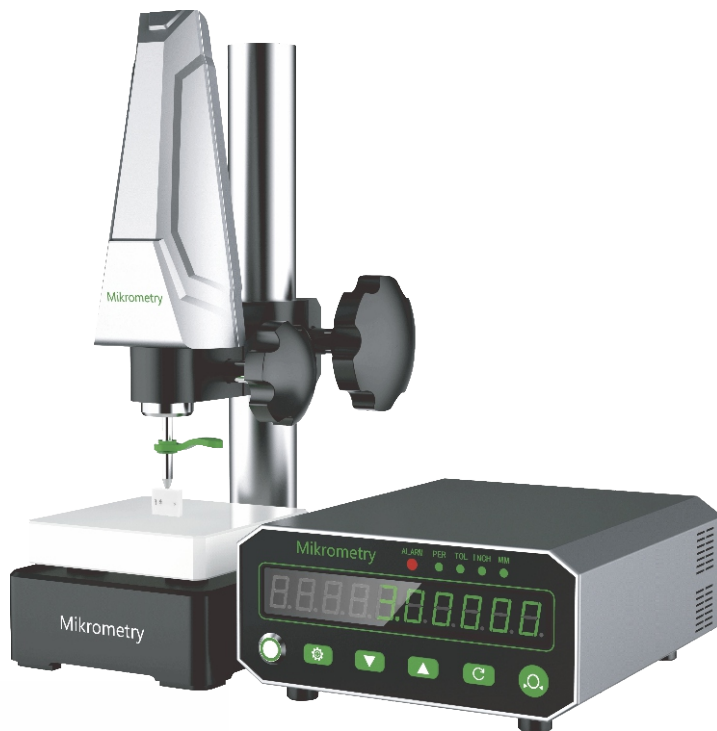

技术参数 ▶

型号	DHG-015A
测量范围	0-15mm
精度(20°C)	$\leq 0.5\mu\text{m}$
最小读数	$0.01\mu\text{m}$
测量速度	最大5000mm/s
测量力	0.8~1.2N
外部输出	数据接口、USB
显示器	10位绿色高亮度LED显示
测头	球形、平面、针形测头
单位	mm、inch可一键转换
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%
测量工作面	100mm×100mm陶瓷
电源适配器	输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC12V/1A
标准配件	陶瓷台架; 球形、平面、针形测头
选配件	异形测头、低测量力装置、数据传输软件、脚踏开关
尺寸	166×180×260mm
重量	13kg