思诚资源
www.sczy.com
机床附件提供商

规格

分度值： 0.01mm
螺距： 0.5mm

测微头
148 系列 — 带有可调零微分筒的小型化标准型
MHA

- 测量范围 13mm。
- 通过松开锁紧螺母，可在任意位置调零。
- 全不锈钢：148-513，518，511。

148-503

148-504

B

规格

公制型

货号	测量范围	精度	轴套外径	轴套	测量面	分度特征
148-503	0 - 13mm	±2μm	9.5mm	直柄型	平面	标准
148-513						全不锈钢
148-508				带有锁紧螺母		标准
148-506				直柄型 *		
148-504				带有锁紧螺母 *		
148-853				直柄型	球面 (SR4)	
148-854				带有锁紧螺母 *		
148-863				直柄型	平面	反向读数
148-864				带有锁紧螺母 *		
148-518**				带有锁紧螺母		全不锈钢
148-858**				带有锁紧螺母	球面 (SR4)	标准
148-866**				直柄型 *	平面	反向读数
148-856**				直柄型 *	球面 (SR4))	标准
148-868**				带有锁紧螺母	平面	反向读数

* 带有心轴锁 ** 用于定制型号

尺寸和重量

单位：mm

直柄型

重量：35g



球型测量面 **148-853**



反向读数 **148-863**



148-503 148-513 全不锈钢型

直柄型和心轴锁

重量：35g

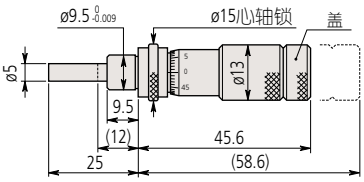

球型测量面 **148-856**



反向读数 **148-866**



148-506 MHA1-13L

带锁紧螺母型

重量：40g

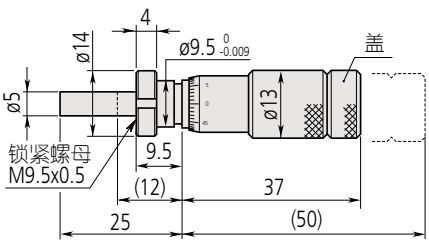

球型测量面 **148-858**



反向读数 **148-868**



固定装置厚度：6mm
148-508 148-518 全不锈钢型

带锁紧螺母型和心轴锁

重量：40g

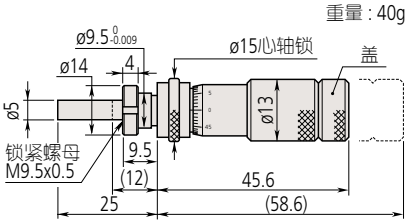

球型测量面 **148-854**



反向读数 **148-864**



固定装置厚度：6mm
148-504

( ): 测微螺杆完全缩进时

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。
Mitutoyo