





特性

- 游标和刻度面为电镀镀铬，读数无眩光
- 上面配有锁定螺丝
- 测量面钢制
- 带刀口量爪用于内尺寸测量
- 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造
- 台阶测量功能
- 导轨抬高，用于保护标尺
- 包装内容：对照表，包装盒

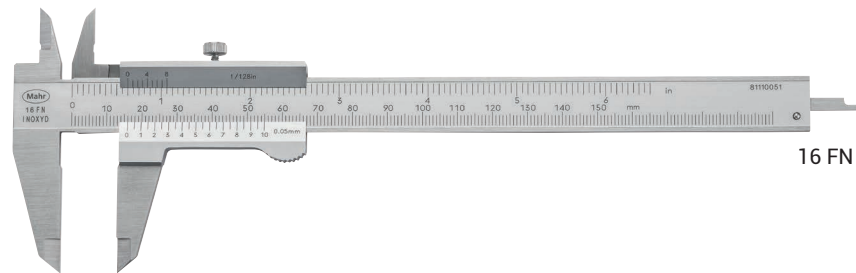

16 FN

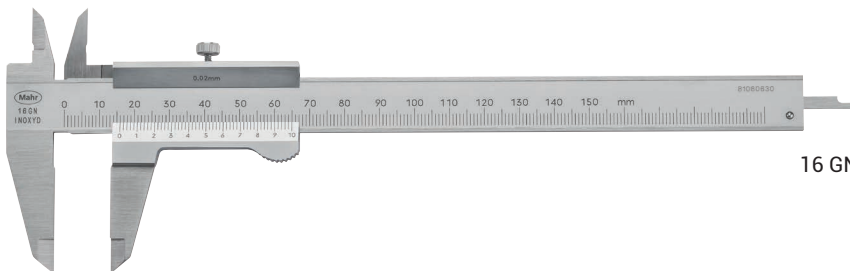


16 GN

技术参数


订货号	型号	测量范围		游标值		极限误差		标准	深度测杆
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		
4100400	16 FN	0 - 150	0 - 6"	0.05	1 / 128"	0.05	0.002	DIN 862	矩形
4100401	16 FN	0 - 200	0 - 8"	0.05	1 / 128"	0.05	0.002	DIN 862	矩形
4100402	16 FN	0 - 300	0 - 12"	0.05	1 / 128"	0.05	0.002	DIN 862	矩形
4100420	16 FN	0 - 150		0.05		0.05		DIN 862	矩形
4100421	16 FN	0 - 200		0.05		0.05		DIN 862	矩形
4100422	16 FN	0 - 300		0.05		0.05		DIN 862	矩形
4100650	16 GN	0 - 150		0.02		0.05		工厂标准	矩形
4100651	16 GN	0 - 200		0.02		0.05		工厂标准	矩形
4100652	16 GN	0 - 300		0.02		0.05		工厂标准	矩形

订货号	a	b	c	d	e	f
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4100400	10	40	16	228	16	3.8
4100401	14	50	19	290	17	3.8
4100402	16	64	23	404	20	4.8
4100420	10	40	16	228	16	3.8
4100421	14	50	19	290	17	3.8
4100422	16	64	23	404	20	4.8
4100650	10	40	16	228	16	3.8
4100651	14	50	19	290	17	3.8
4100652	16	64	23	404	20	4.8



附件

订货号	描述	型号
4100302	人造革包，黑色 用于 150 mm 便携式游标卡尺	
4102020	深度桥 (75 x 7 mm)	16 Em



16 Em



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台